

# DELTA

## Barrel 4 Silencer

デルタ バレル4 サイレンサー

HONDA CRF250L '17~  
CRF250RALLY '17~

### 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みになって、取付作業を行って下さい。

### 注意事項

取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となります。

すでに装着されている純正部品以外の製品、部品などによっては本製品と干渉し使用できない場合があります。

ガスケット類は、新品を使用していただくことをお勧めします。  
なお、本製品にはガスケットは付属しておりません。  
純正部品または同等品をご用意ください。

作業は平坦な場所で、車体を安定させた状態で行って下さい。

必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。ヤケド等の原因となります。

異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

製品に加工、改造は行わないで下さい。事故や破損の原因となります。

### セット内容

| 図番 | 品名      | 数量 | 備考     |
|----|---------|----|--------|
| ①  | サイレンサー  | 1  |        |
| ②  | テールピース  | 1  | 組込済    |
| ③  | リストラクター | 1  | 組込済    |
| ④  | キャップボルト | 3  | 組込済    |
| ⑤  | ミッドパイプ  | 1  |        |
| ⑥  | スプリング   | 2  | 75mm   |
| ⑦  | フランジナット | 1  |        |
| ⑧  | クランプバンド | 1  | Φ44-47 |




### 取付方法

作業手順（車輛メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。）

1. マフラーの取り外し作業ができる状態まで外装部品を取外します。
2. 純正マフラーを取外します。  
純正取付ボルトとナットは再使用します。



3. ⑤ミッドパイプにジョイントガスケットを挿入します。
4. ⑤ミッドパイプに付属の⑧クランプバンドを通してから車輛に取付けます。  
純正取付ボルト、付属の⑦フランジナット、 付属⑧クランプバンドを使用して仮締めします。

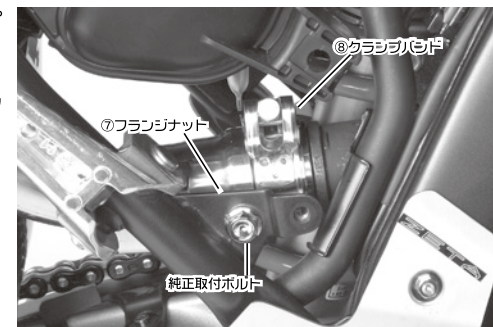

5. ①サイレンサーを取付けます。  
純正取付ボルトとナットを使用して仮締めします。



6. ①サイレンサーと⑤ミッドパイプに⑥スプリングをかけます。ミッドパイプ側に⑥スプリングをかけてサイレンサー側に引くと簡単です。
7. 全体のバランス、クリアランスを確認しながら仮締めしてあったボルト、ナットを本締めします。
8. マフラー全体をよく脱脂してから暖機運転を行い、排気漏れなどを確認して下さい。



9. 取付後しばらくの期間は初期緩みが発生しやすい傾向にあります。試運転後に必ず点検をし、必要があれば増し締めをします。また、定期的に点検・増し締めを行って下さい。