取扱説明書

MIGRATRAIL　ラゲッジカフェテーブル　ジムニー

MT67-004J


株式会社 ダートフリーク
〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30

この度はMIGRATRAIL商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・テーブルの耐荷重は**2.5kg**です。安全のため、規定重量を超える物を載せないでください。
・走行中はテーブルに物を置かないでください。
・テーブルに手をついたり、体重をかけたりしないでください。テーブルや車両の破損の原因になります。
・テーブルの耐熱温度は100度ですが、熱いものを置く時は必ずポットマット等をご使用ください。
・太陽光（紫外線）の影響でテーブルの劣化が早まる場合があります。また、直射日光でテーブルが熱くなることがありますのでご注意ください。
・直射日光を防ぐために、窓のシェード等の使用を推奨します。
・夏場の車内は高温になります。長期間使用しない場合は、本製品を外して涼しい場所に保管してください。
・テーブルにガタツキが発生した場合は、付属の工具でボルトの増し締めを行ってください。
・お手入れは、柔らかい布での乾拭き、または水拭きで汚れを拭き取ってください。油汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤をご利用ください。

2.セット内容

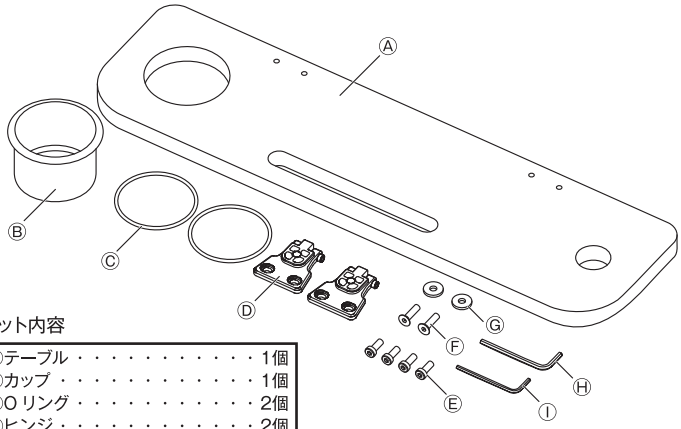


セット内容

Ⓐテーブル	1個
Ⓑカップ	1個
ⓒO リング	2個
Ⓓヒンジ	2個
ⓔM6 キャップボルト	4個
ⓕM6 皿ボルト	2個
Ⓖ樹脂ワッシャー	2個
Ⓗ六角棒レンチ 4mm（大）	1 個
Ⓘ六角棒レンチ 3mm（小）	1 個

3.取付け方法


1）ラゲッジスペースの左右サイドの、【図1】に示した位置のユーティリティーナットに取付けます。取付ける位置の内装キャップを取外します。
※左右どちらでも取付け可能です。

【図1】




2）Ⓓヒンジを、ⒻM6皿ボルトとⒼ樹脂製ワッシャーを使用してユーティリティーナットに仮固定します。付属のⒽ六角棒レンチ４mm（大）を利用してください【図2】。ヒンジプレートを少し上に押し上げてから倒します。ヒンジプレートが水平になるように調整してください【図3】。
※ヒンジプレートが倒れない場合は①六角棒レンチ3mm（小）を利用して、ヒンジボルトを緩めてください。

【図2】




【図3】




3）ⒺM6キャップボルトを使用してⒶテーブルを仮固定します【図4】。付属のⒽ六角棒レンチ3mm（小）を使用します。文字面が上側です。テーブルが斜めになっていないことを確認して、Ⓔを本締めしてください。最後にヒンジを取付けているボルトを本締めしてください。

【図4】

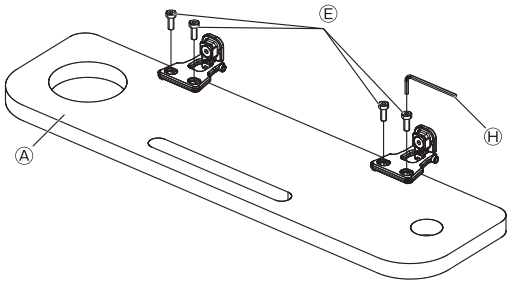


4）ヒンジボルトでテーブルを倒す際の抵抗を調整します。テーブルの開閉に少し抵抗を感じる程度が適正です。付属の①六角棒レンチ3mm（小）を使用してください【図5】。
※２個のヒンジボルトは大体同じ固定力にしてください。

【図5】



5）テーブルを収納した後に下方向へ押すとテーブルがロックできます【図6】。ロックが固い場合、またはすぐにロックが外れてしまう場合は再度①六角棒レンチ3mm（小）を利用してヒンジボルトを調整してください。
※テーブルを展開したままでも走行可能です。

【図6】

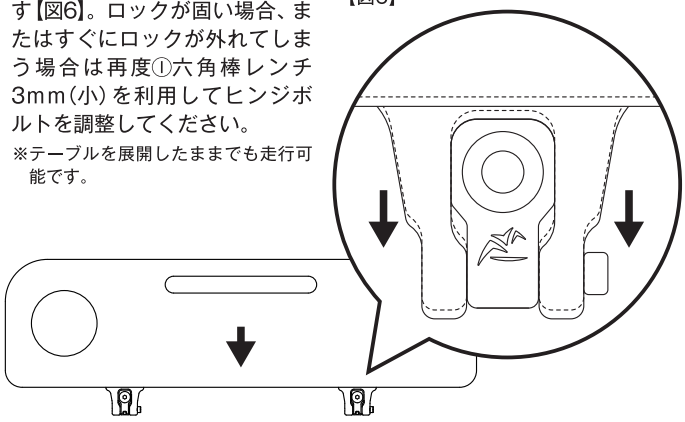

6）ⒸOリングを１個、先にⒷカップ上部に取付けて、テーブルの穴に入れます。その後、もう１個のOリングを下からカップに取付けてテーブルをOリングで挟み込むようにして取付けます【図7】。
※Oリングを紛失した場合G70規格直径3㎜の市販品をご購入ください。

【図7】

