



HC2リフトスタンド

取扱及び組立説明書


この度はDRC HC2リフトスタンドをお買い上げいただき、ありがとうございます。まず、内容物をご確認の上、右図の様に組み立てて御使用ください。また、必要個所には必ず定期的にグリスを塗布してください。

内容物

- ①本体…1
- ②キックアーム…1
- ③シャフト…2
- ④Eクリップ…3
(使用数2ヶ。予備1ヶ)
- 本組立説明書…1

手順1) シャフト2本を使って本体にキックアームを取り付ける。

手順2) シャフトの溝にEクリップをはめ込む。

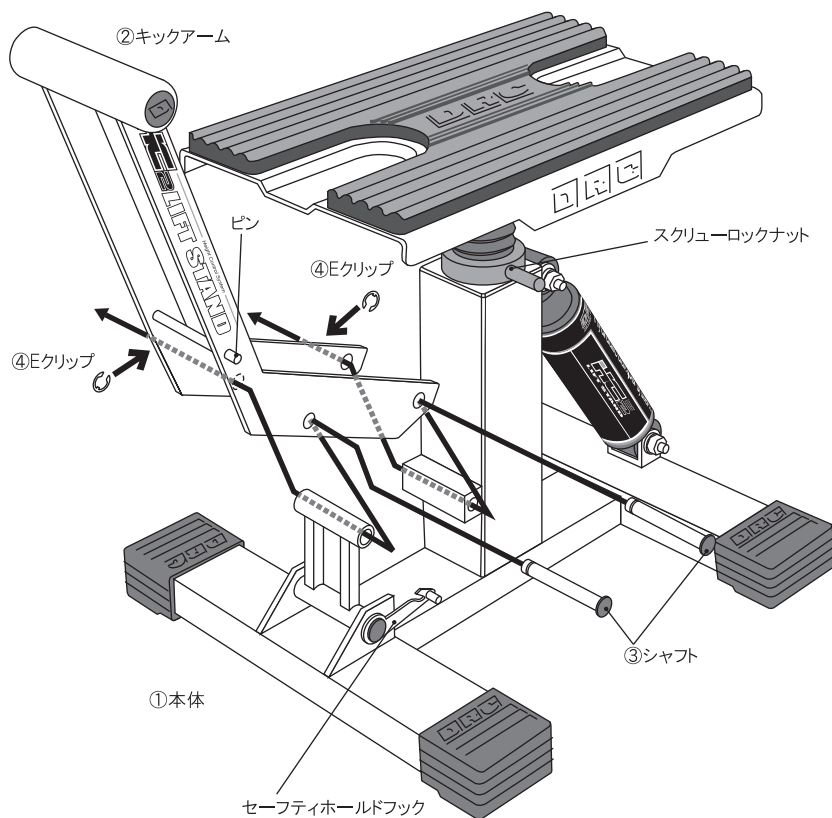

【参考】

天板の高さは車両の最低地上高より5mm程度低くセットしていただくと、最も軽い踏力でリフトアップ可能となります。

【注意】

高さ調節用スクリューロックナットは使用中に緩まない様、プラスチックハンマー等を用いて確実に固定してください。設計耐荷重強度は150kgです。リフトアップした状態で車両に跨らないでください。構造上、リフト開放時にキックアームが相当なスピードで起きあがってきます。足や、体の一部等を挟まない様、ご注意ください。リフトアップ時は不意の落下を防ぐ為、セーフティホールドフックをキックアームのピンに引っかけて使用してください。

セーフティホールドフックの使用方法

