

取扱説明書

DRC ツーリングキャリア SEROW250 '05-20, XT250 '08-, XT250X '06-17

この度は DRC 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取り付けが緩むことがあります。
- ・本製品の最大積載量は各 **5 kg** です。積載物の合計重量が積載制限以上にならないようにしてください。
- ・既に車輻に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。

2.セット内容


セット内容

A.キャリア本体	1個
B.ブラケットL	1個
C.ブラケットR	1個
D.M8×20 キャップボルト	4個

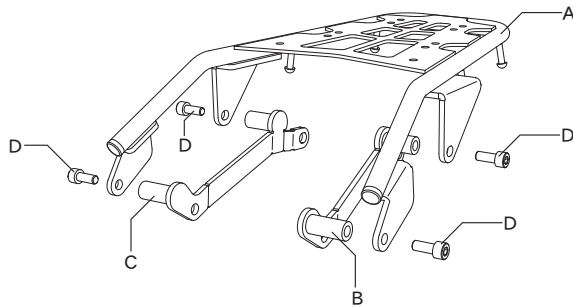


3.取り付け方法


- 1) サービスマニュアルを参考に、シート・サイドカバー
左右・グラブバー左右を外します。(図1)

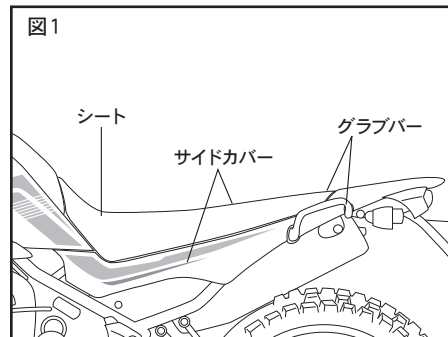

- 2) クラッチ側のグラブバー取付け部分にブラケット (B)
を純正ボルトで取り付けます。(図2)

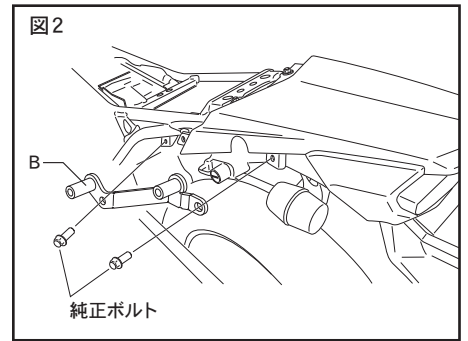

- 3) 同様に、アクセル側のグラブバー取付け部分にブラ
ケット (C) を純正ボルトで取り付けます。この時、マ
フラーの裏側から通すようにしてください。(図3)

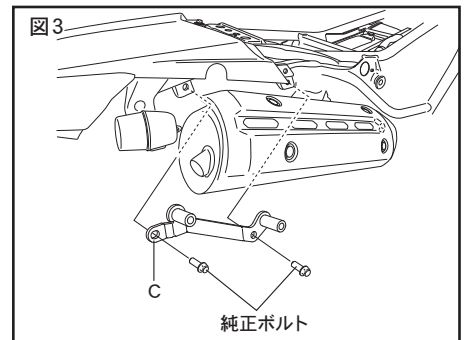

- 4) キャリア本体 (A) を仮組します。(図4)

- 5) すべてのボルトを仮組後、本締めしていきます。
※仮組せずに取り付けてしまうと、他の部分のボルトが取り
付けできなくなる可能性があります。

