

取扱説明書


DRC ツーリングキャリア KLX230 '20-

この度は DRC 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項



- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取り付けが緩くなることがあります。
- ・本製品の最大積載量は各 **5 kg** です。積載物の合計重量が積載制限以上にならないようにしてください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

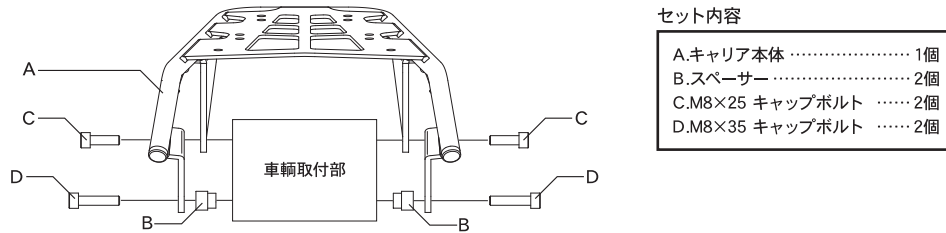

3.取り付け方法

- 1) サービスマニュアルを参考にサイドカバーを外します。
- 2) 図1を参考に指定の純正ボルトを外します。
- 3) キャリア本体 (A) を仮組します。この時、後方の純正カラーはそのまま使用してください。(図2)
- 4) すべてのボルトを仮組後、本締めしていきます。
※仮組せずに取り付けてしまうと、他の部分のボルトが取り付けできなくなる可能性があります。

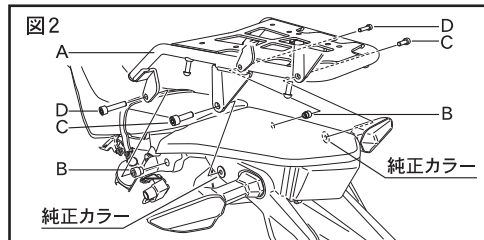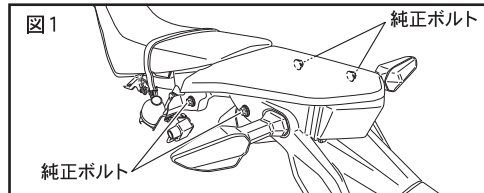

Installation instructions


DRC TOURING CARRIER KLX230 '20-

Thank you for purchasing this DRC product.
Please read these instructions carefully before installing.

1.Important notes

- Special knowledge and skills are required for installation. Careless work may cause an unexpected accident or failure.
- Check regularly for loose bolts.
*Installation may become loose due to vibration or impact.
- Maximum load on this product is **5 kg**. Please do not load luggage exceeding this limit.
- This product can not be used with other optional parts if they interfere with this product.
- Please do not modify this product.

2.Set Contents

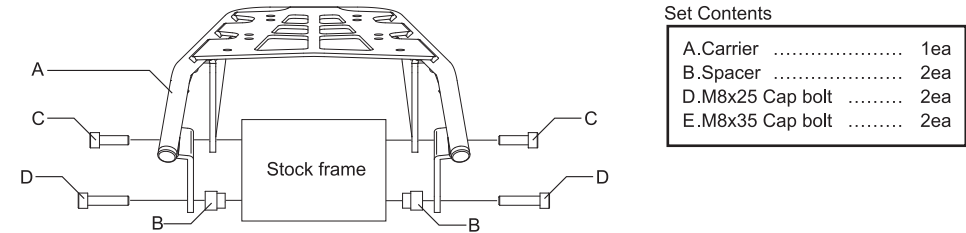

3.Installation

- 1) Remove the both sides panels according to service manual.
- 2) Remove the stock bolts as shown in Fig 1.
- 3) Assemble the carrier(A) without fully tightening bolts. At this time, please do not remove the stock rear collar.(Fig 2)
- 4) Once the carrier is correctly positioned and aligned, please fully tighten bolts.
*Without doing a temporary assembly to check installation, some bolts will not be able to be tightened.

