

取扱説明書

MIGRATRIL ラゲッジカフェテーブル N-VAN

この度はMIGRATRIL商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・テーブルの耐荷重は**2.5kg**です。安全のため、規定重量を超える物を載せないでください。
- ・本製品を取り付けると座席のシートベルトが使えなくなります。後部座席に人が乗車する際は、必ずテーブルを取外してください。
※すぐに取外しができるように付属の工具は車内に保管してください。
- ・走行中はテーブルに物を置かないでください。
- ・テーブルに手をついたり、体重をかけたりしないでください。テーブルや車両の破損の原因になります。
- ・テーブルの耐熱温度は100度ですが、熱いものを置く時は必ずポットマット等をご使用ください。
- ・太陽光（紫外線）の影響でテーブルの劣化が早まる場合があります。また、直射日光でテーブルが熱くなることがありますのでご注意ください。
- ・直射日光を防ぐために、窓のシェード等の使用を推奨します。
- ・夏場の車内は高温になります。長期間使用しない場合は、本製品を外して涼しい場所に保管してください。
- ・テーブルにガタツキが発生した場合は、付属の工具でボルトの増し締めを行ってください。
- ・お手入れは、柔らかい布での乾拭き、または水拭きで汚れを拭き取ってください。油汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤をご利用ください。


3.取付け方法

- 1) ラゲッジスペースの左右サイドの、【図1】に示した位置のユーティリティーナットに取付けます。取付け位置の上段下段はお好みで選択してください。取付ける位置の内装キャップを取外します。
※左右どちらでも取付け可能です。

【図1】

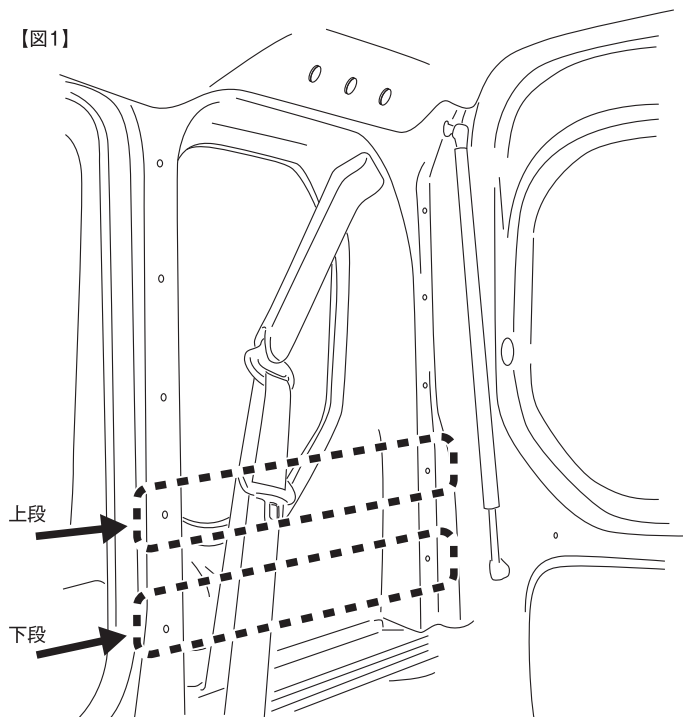

2.セット内容

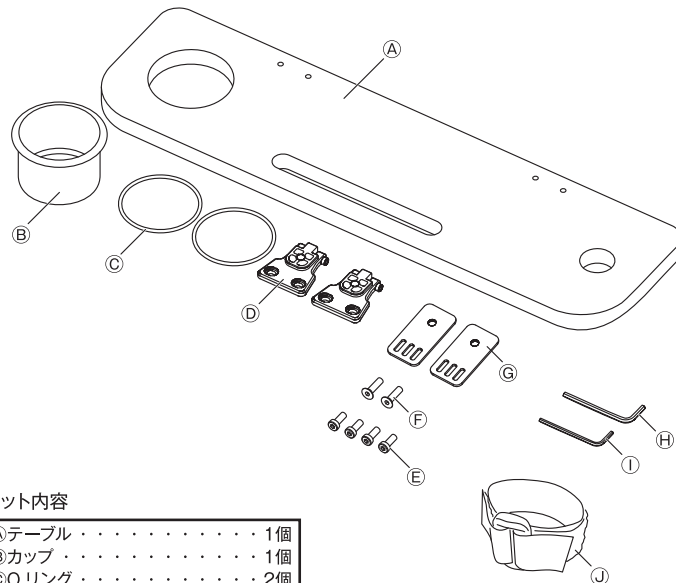


セット内容

①Aテーブル	1個
②Bカップ	1個
③C O リング	2個
④D ヒンジ	2個
⑤E M6 キャップボルト	4個
⑥F M6 皿ボルト	2個
⑦G プレート	2個
⑧H 六角棒レンチ 4mm(大)	1個
⑨I 六角棒レンチ 3mm(小)	1個
⑩面ファスナーバンド	1個

- 2) ④Dヒンジを、⑥F M6皿ボルトと⑦Gプレートを使用してユーティリティーナットに仮固定します。付属の⑧H六角棒レンチ4mm(大)を利用してください【図2】。


【図2】

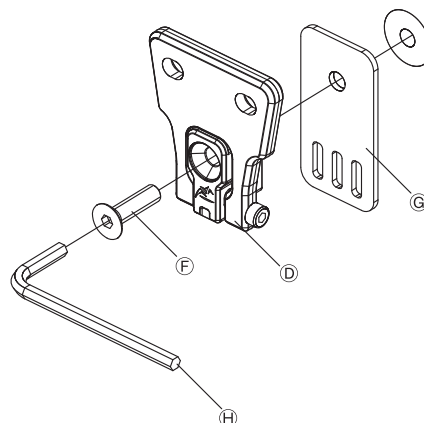

- 3) ヒンジプレートを少し上に押し上げてから倒します。ヒンジプレートが水平になるように調整してください【図3】。

※ヒンジプレートが倒れない場合は⑨I六角棒レンチ3mm(小)を利用して、ヒンジボルトを緩めてください。


【図3】

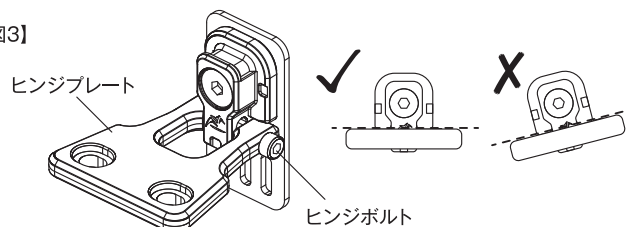

3.取付け方法 (続き)

- 4) ⑥M6キャップボルトを使用して④テーブルを仮固定します【図4】。付属の⑧六角棒レンチ3mm (小) を使用します。文字面が上側です。テーブルが斜めになっていないことを確認して、⑥を本締めしてください。最後にヒンジを取付けているボルトを本締めしてください。


【図4】

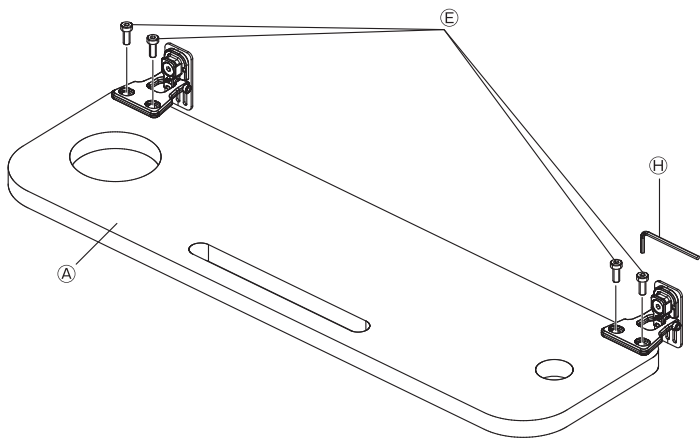

- 5) ヒンジボルトでテーブルを倒す際の抵抗を調整します。テーブルの開閉に少し抵抗を感じる程度が適正です。付属の①六角棒レンチ3mm (小) を使用してください【図5】。

※2個のヒンジボルトは大体同じ固定力にしてください。


【図5】

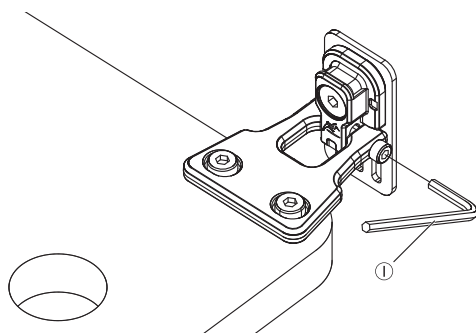

- 6) テーブルを収納すると後部座席用シートベルトの金具がテーブルに接触するので【図6】のように2枚のシートベルトと金具部を④面ファスナーベルトで固定します。


※後部座席のシートベルトを利用する場合は面ファスナーバンドは取外してください。

【図6】

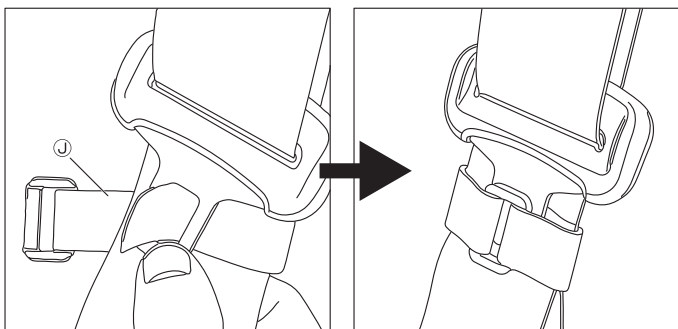

- 7) テーブルを収納した後に下方向へ押すとテーブルがロックできます【図7】。ロックが固い場合、またはすぐにロックが外れてしまう場合は再度①六角棒レンチ3mm (小) を利用してヒンジボルトを調整してください。※テーブルを展開したままでも走行可能です。

【図7】

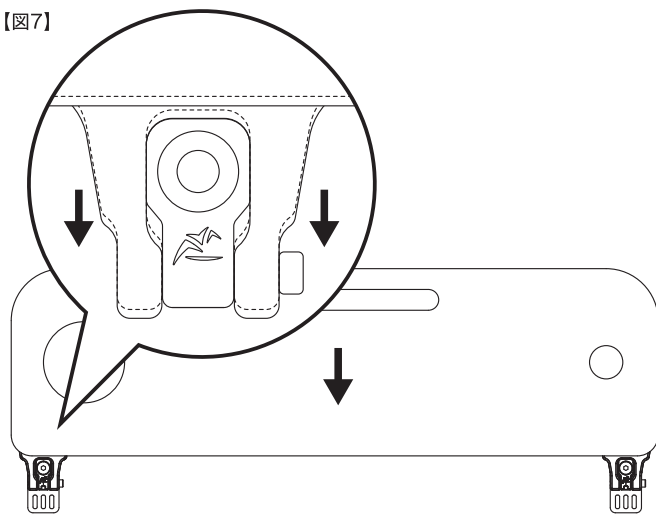

- 8) ③Oリングを1個、先に⑧カップ上部に取付けて、テーブルの穴に入れます。その後、もう1個のOリングを下からカップに取付けてテーブルをOリングで挟み込むようにして取付けます【図8】。

※Oリングを紛失した場合G70規格直径3mmの市販品をご購入ください。

【図8】

