

## 取扱説明書


### Z-WHEEL モタードディスクキット CRF250L

この度はZ-WHEEL商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

#### 1.注意事項

- ・本製品の取り付けは、整備士の資格を有する方が作業を行ってください。
- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・交換作業の前に、火傷防止のためブレーキ関係が冷えていることを確認してから行ってください。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・走行前にはブレーキの利き具合を確認してください。
- ・走行中に異常が発生した場合にはすぐに停車し、異常個所の点検を行ってください。


#### 2.セット内容

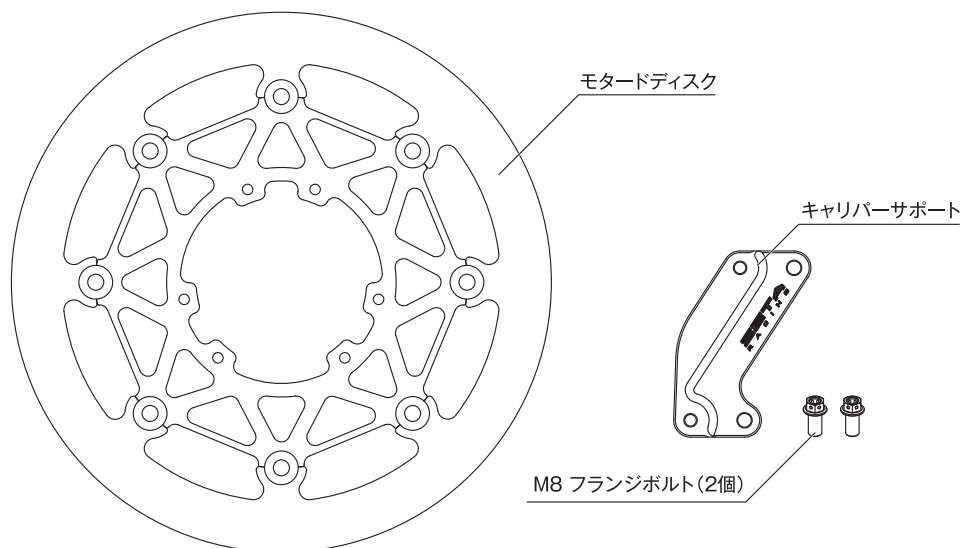


#### 3.取付け方法

- 1) ブレーキディスク取付けボルトは純正品を使用し、車両のサービスマニュアルに従って取付けてください。

※取付け前に、必ずブレーキディスクを脱脂してください。

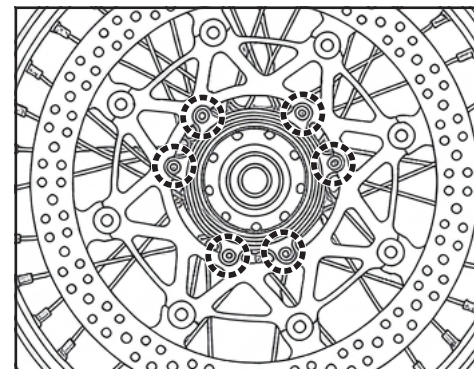


- 2) キャリパーサポート取付けボルトは純正品を使用し、車両のサービスマニュアルに従って取付けてください。

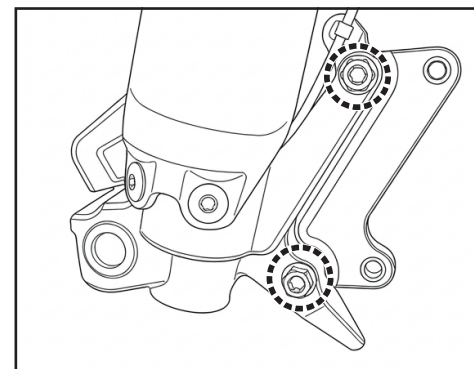

- 3) 車体にFホイールを取付けてから、Fブレーキキャリパーを取付けてください。キャリパーの取付けには、付属のM8フランジボルトを使用してください。

締付けトルク：30 N・m

※チタン製ボルトのため、かじり防止用のスレッドコンパウンド等を塗布してください。

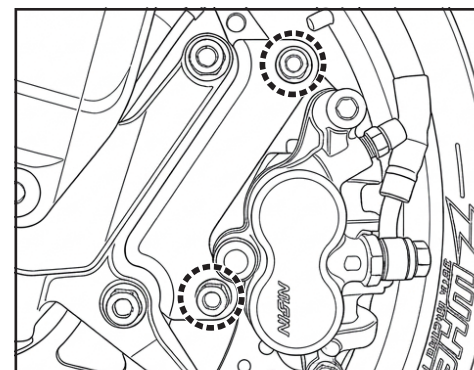

CRF250M/CRF250RALLYに取付ける場合は、CRF250L純正キャリパーサポートが必要です。(純正品番：45190-KZZ-901)