

## 取扱説明書


### ZETA スクランブラーハンドルバー GB350/S

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

#### 1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。


#### 2.セット内容

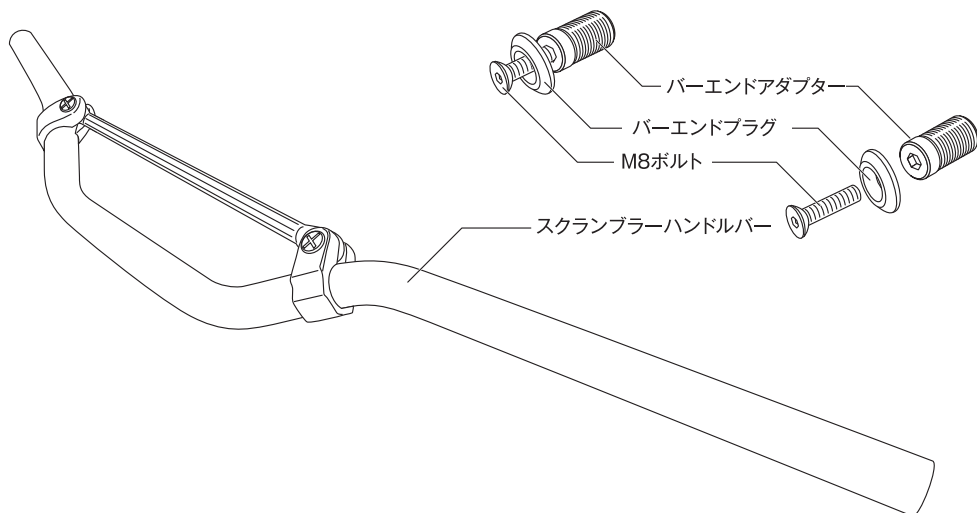


#### 3.取付け方法

- 1) サービスマニュアルを参照し各レバー、スイッチボックス等を取外し、純正ハンドルバーを取外します。  
※スロットルは、分解せずにスロットルハウジングのボルトを緩めた状態にして、最後にハンドルと同時に外すと作業がスムーズです。
- 2) スクランブラーハンドルバーを車両に取付け好みの角度に組付けます。  
※はじめにスロットルチューブ/スロットルハウジングをハンドルに挿入してから車両に組付けると作業がスムーズです。

- 3) スクランブラーハンドルバーにバーエンドアダプターを取付けます(図1)。サービスマニュアルを参照し、各レバー・スイッチボックス等をハンドルバーに取付けます。

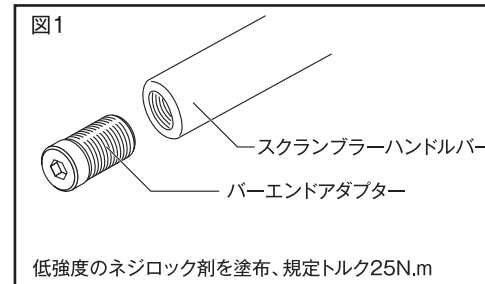

- 4) 付属のM8ボルトを利用してバーエンドプラグをバーエンドアダプターに取付けてください(図2)。  
※バーエンドアダプターはハンドガード等のアクセサリ類が簡単に取付けできる仕様になっています。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

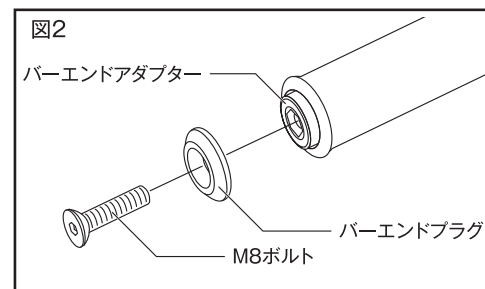

- 5) ハンドルをゆっくりと左右に切り、スロットルがスムーズに回転するか確認し、各ワイヤー、ホース類に負荷を与えてハンドル操作に支障がないか確認します。  
※グリップゴムがハンドルに接触しスロットルの動きが悪い場合、グリップゴムをカットしてください。

#### 4.使用上の注意点

定期的以下の点検をしてください。

- ・バーエンドアダプターに緩みがないか
- ・スロットルチューブがスムーズに回転するか