

取扱説明書

ZETA ベース グリップ

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・製品に対し、加工、改造を行わないでください。

・リプレースメント製品は本製品のグリップ以外には使用しないでください。

2.商品説明

・スリムタイプ

・取り付けには接着剤を使用又はワイヤリングをしてください。
※接着剤とワイヤリングを合わせると強固に固定することができます。

・リプレースメント製品 チューブ、フォームを後から取付け可能。
※取り付けはラリタイプ、ツーリングタイプ参照

・ラリタイプ

・グリップ本体の取り付けは接着剤を使用してください。
※ワイヤリングする場合、グリップ本体ではなくアウターチューブのワイヤリング固定溝を利用してください。
・使用状況によりアウターチューブの捻じれ、スレが発生する場合、接着剤を使用又はワイヤリングで固定してください。

△【ご注意】

装着前にグリップ本体とアウターチューブ内径の油分を丁寧に取り除いてください。

・車輛に装着後、アウターチューブの接着作業をするとスムーズに行えます。(図参照)
※接着剤は薄く均一に塗布してください。


・アウターチューブが摩耗、劣化し操作に支障が出た場合、速やかに交換してください。

・リプレースメント交換

・アウターチューブを広げながらグリップ本体に装着してください。
※大きく広げると破れや伸びが発生します、加減しながら取り付けてください。

△【ご注意】

取り付けには油分が残るような液体、又はグリス等は使用しないでください。

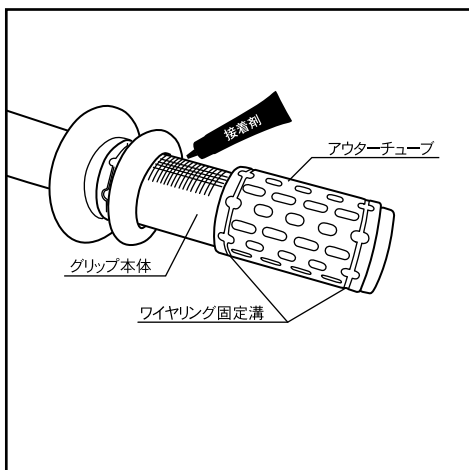

・ツーリングタイプ

・グリップ本体の取り付けには接着剤を使用してください。
※ワイヤリングする場合フォームをめぐりグリップ本体の先端部、ツバ部のみにワイヤリングしてください。

・フォームが摩耗、劣化し操作に支障が出た場合、速やかに交換してください。(図参照)

・リプレースメント交換

・交換には2通りの方法があります、フォームが破れないよう慎重に作業を行ってください。

・フォームの口を広げグリップ本体に3分の程度挿入した後、グリップ本体とフォームの間にエアを入れてから挿入していきます(図1参照)
※エアダスターガンはノズルタイプを推奨

・フォームの口を広げグリップ本体に3分の程度挿入した後、グリップ本体にパーツクリーナーを少量吹きかけフォームを挿入していきます。(図2参照)

・交換後フォームだけが容易に回らないことを確認してください。

△【ご注意】

取り付けには油分が残るような液体、又はグリス等は使用しないでください。

