

取扱説明書

ハイブリッド バーエンド インナーウェイト

株式会社 ダートフリーク

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30

DIRTFREAK Co.


2-30 NAKAMIZUNO SETO AICHI 489-0005 JAPAN

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ハンドル内径13.5～18.5mmに対応したバーエンドです。純正ハンドルでは取付け出来ない場合があります。
- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・本商品を取付けることで、ハンドルの最大幅が変更になる場合があります。
- ・本商品は汎用品のため、取付けの際にスイッチボックスやグリップの位置調整が必要になる場合があります。
- ・右側（スロットル側）の取付けは、スロットル操作に問題がでない事を必ず確認してください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- ・カラーアルマイトされた商品は紫外線や酸性雨を受け退色・変色を起こしやすい傾向があります。また生産ロットにより色の濃淡が若干変わる場合がありますのであらかじめご了承ください
- ・改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・グリップとスロットルチューブはオープンエンドタイプを使用するか、またはオープンエンドに加工して本製品を取付けてください。

2.セット内容

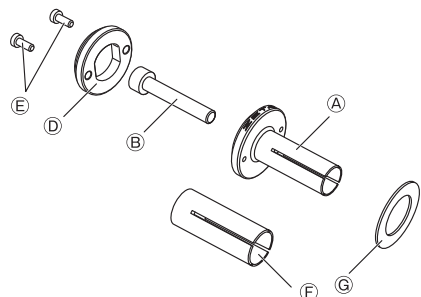


セット内容

①バーエンドアダプター	2個
②M6×35mm キャップボルト	2個
③インナーウェイトナット	2個
④バーエンドカバー	2個
⑤M3×8mm キャップボルト	4個
⑥アダプターカバー	2個
※ハンドル内径 16.5-18.5mm の場合使用	
⑦スロットル用 テフロンワッシャー	1個

※①～⑤出荷時に仮組みしてあります


【取付け準備】

仮組してある、バーエンドアダプターから、
⑤M3×8mmキャップボルトを取外し、④バーエンドカバーを取外します。
②M6×35mm キャップボルトを緩めて、③インナーウェイトナットを取外します。




3.取付け方法

1) ハンドル内径を確認します。ハンドル内径が16.5～18.5mmの場合は、①バーエンドアダプターに⑥アダプターカバーを取付けます。その後、③インナーウェイトナットを仮締めします。（図1）

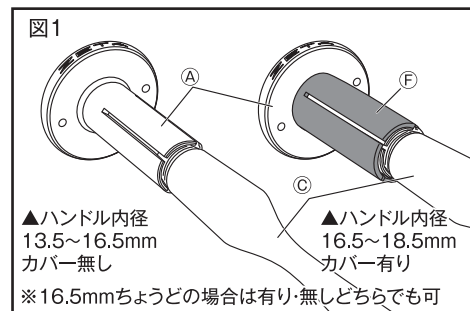


2) 1)のバーエンドアダプターをハンドルバーに差し込みます。スロットル側は、⑦テフロンワッシャーをバーエンド本体に取付けてからハンドルバーへ差し込んでください。（図2）

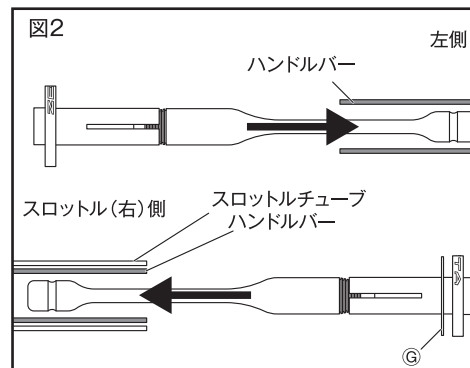

3) 図3の★の部分に14mmのスパナをかけてバーエンドアダプターが回転しないように固定し、②M6×35mmキャップボルトを位置調整しながら締め込みます。この時、ZETAロゴが上側に来るように調整してから、本締めします。

取付後、スロットルが正常に作動するか必ず確認してください。

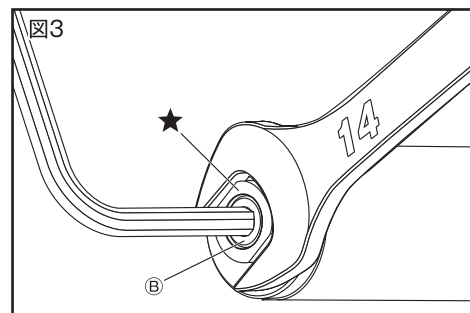

4) ④バーエンドカバーを取付け、⑤M3×8mmキャップボルトを締め込んで固定します。

※⑤にネジロックを塗布してください。