

取付説明書

ZETA フレームガード KLX250/D-TRACKER/X '93-

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。




組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ 取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと、思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・ 既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・ 適応以外の車輛に装着しないで下さい。破損の原因となります。
- ・ 定期的に各ボルト、ナットのゆるみを確認し、増し締めを行って下さい。

2.取り付け方法

※ 右側純正フレームガードとリヤブレーキマスターを留めているボルトを外してください。
※ 純正フレームガードは使いません。

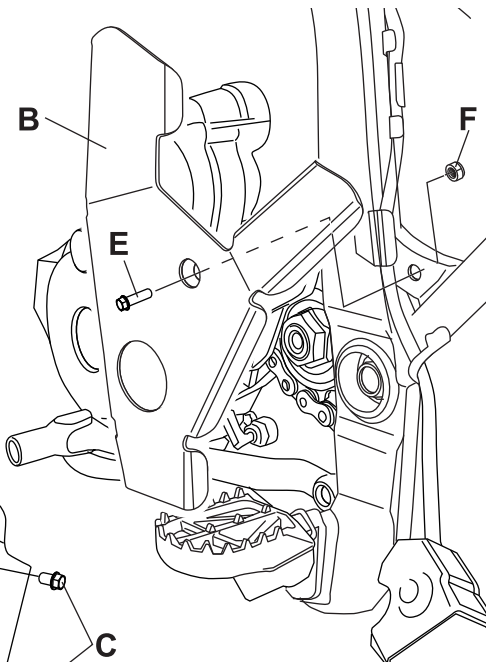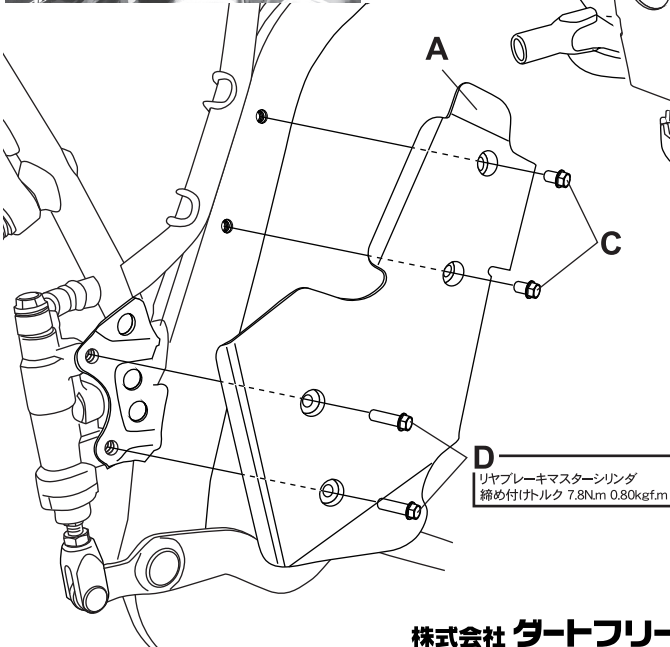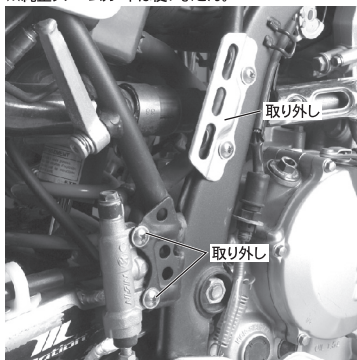

セット内容

- A. フレームガード右……………1個
- B. フレームガード左……………1個
- C. M6-10フランジボルト……………2本
- D. M6-20フランジボルト……………2本
- E. M6-16フランジボルト……………1本
- F. M6フランジナット……………1個