

取付説明書

ZETA ヘッドライトガード クロスカブ110

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

2.取り付け方法

- 1) ガード本体にPCプロテクターを取付けます。(図1参照)



※PCプロテクターの保護シートを剥がして取り付けてください。
※脱落防止の為、取り外せる低強度のネジロック剤を塗布。

- 2) 左側からヘッドライトを止めているボルトを外し、付属のスペーサー、ボルトでガード本体を仮止めた後、右側も同じように取り付けます。最後に位置を微調整し本締めしてください。(図2参照)

※定期的にボルトの緩みが無いか確認してください。

△【ご注意】

- ※取り付けの際、ヘッドライト側のナットがユニット内部に脱落する恐れがあります。片側から慎重に取り付けてください。
- ※ユニット内部に脱落した場合、ヘッドライトの裏蓋を取り外し、ナットを再度セットする必要があります。

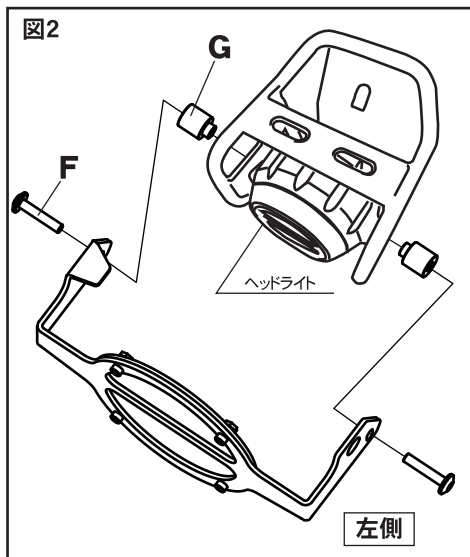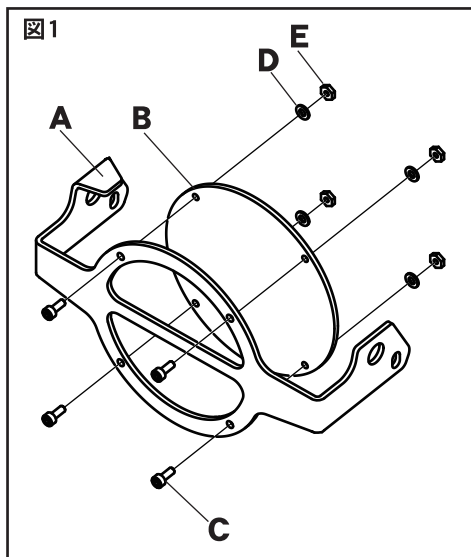

セット内容

A. ガード本体……………	1個	C. M4ボルト……………	4本	E. M4ナット……………	4個	G. 段付きスペーサー ……	2個
B. PCプロテクター ……	1個	D. M4ワッシャー…………	4枚	F. M6ボルト ……………	2本		

PC プロテクター

- ・砂、埃が付着し汚れた場合、水で洗い流しうすめた中性洗剤で洗ってください。

※砂、埃が付着したまま表面をこすると傷の原因になります。

※パーツクリーナー、シンナー、ベンジン等の溶剤、乾いた布は使用しないでください。

- ・プロテクターの破損、傷、黄ばみの発生により、ライトの照射が低下した場合、交換してください。

リブレースメント PCプロテクター: ZE52-4990