

取付説明書

ZETA ヘッドライトガード SEROW250

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

2.取り付け方法

- 1) ガード本体にPCプロテクターを取付けます。(図1参照)




※PCプロテクターの保護シートを剥がして取り付けてください。
※脱着防止の為、取り外せる低強度のネジロック剤を塗布。

- 2) ガード本体にステー(R/L)、スペーサーを仮止めします。(図2参照)

※ステーの向き、取り付け位置に注意してください。

- 3) 純正ボルトを利用し、組み付けたガードを取付けます。最後に位置を微調整し、仮止めていたボルトナットを本締めします。(図3参照)

※定期的にボルトの緩みが無いか確認してください。

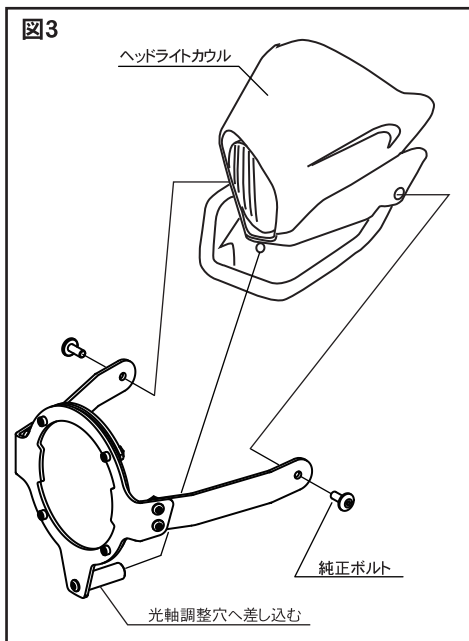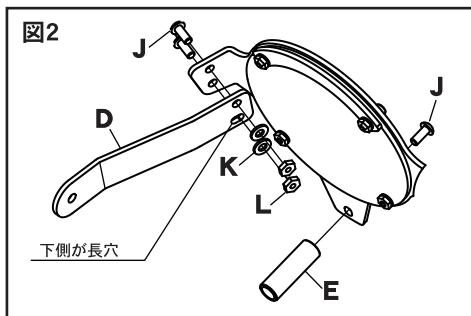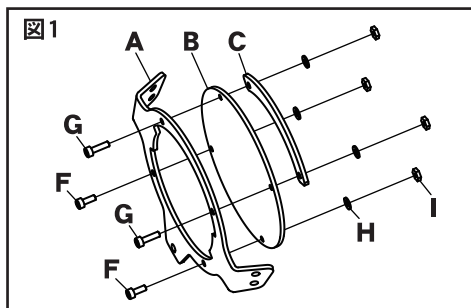

セット内容

A. ガード本体..... 1個	D. 取り付けステー(R/L)・・・ 2個	G. M4ボルト 14mm..... 2本	J. M5ボルト 5本
B. PCプロテクター 1個	E. スペーサー 1個	H. M4ワッシャー 4枚	K. M5ワッシャー 4枚
C. 反射防止プレート..... 1個	F. M4ボルト 10mm..... 2本	L. M4ナット 4個	L. M5ナット 4個

PC プロテクター

・砂、埃が付着し汚れた場合、水で洗い流しうすめた中性洗剤で洗ってください。

※砂、埃が付着したまま表面をこすると傷の原因になります。

※パーツクリーナー、シンナー、ベンジン等の溶剤、乾いた布は使用しないでください。

・プロテクターの破損、傷、黄ばみの発生により、ライトの照射が低下した場合、交換してください。

リブレースメント PCプロテクター: ZE52-4990