

取扱説明書

ZETA ヘッドライトガード

CRF250RALLY / 250RALLY<S> '17-
CRF300L RALLY '21-

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- ・取外し可能な低強度のネジロック剤を少量塗布し、ボルトの緩みを防いでください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容


セット内容

① ガード本体	1 個
② プレート L	1 個
③ プレート R	1 個
④ 23mm スペーサー	2 個
⑤ 15mm スペーサー	1 個
⑥ M5×35mm ボタンキャップボルト	3 個
⑦ M5×12mm ボタンキャップボルト	4 個
⑧ M5 ワッシャー	11 個
⑨ M5 ナット	4 個

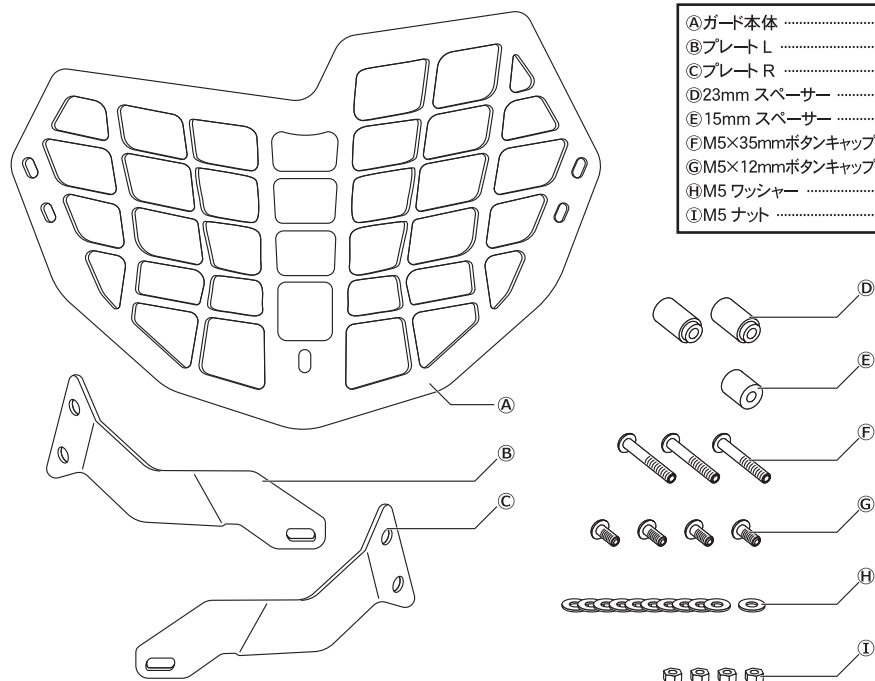


3.取付け方法


- 1) 図1に示した3カ所の純正ボルトを取外します。
※取外した純正ボルトは使用しませんが、正面の樹脂ワッシャーは再利用します。

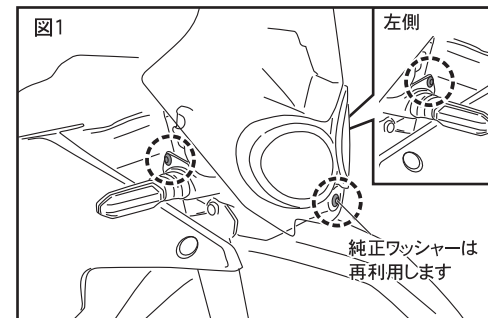

- 2) 車体に③プレートR (②プレートL) を、④23mmスペーサー、⑧ワッシャー、⑥M5×35mmボタンキャップボルトを使って仮組みします (図2)。

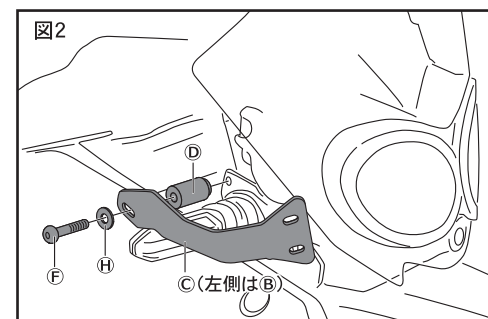

- 3) 車体に①ガード本体を、純正ワッシャー、⑤15mmスペーサー、⑧ワッシャー、⑥M5×35mmボタンキャップボルトを使用して仮組みします。その後、①ガード本体と左右のプレート (②・③) を⑨ナット、⑧ワッシャー、⑦M5×12mmボタンキャップボルトを使用して仮組みしてください (図3)。

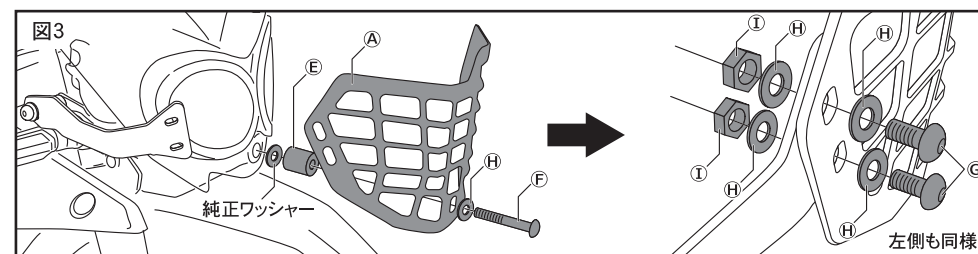

- 4) ガード本体が車両の中心になるように微調整し、①～⑦のボルトとナットを均等に本締めします (図4)

