

取扱説明書

ZETA サイレンサーヒートガード／オプションサイドヒートガード

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。


2.セット内容

サイレンサーヒートガード

- ①メインヒートガード……………1 個
- ②バンド……………1 個
- ③シリコンバンド……………1 個

オプションサイドヒートガード


- ④バンド……………1 個
- ⑤シリコンバンド……………1 個
- ⑥オプションサイドヒートガード ……1 個
- ⑦M6 テーパーキャップボルト ……2 個

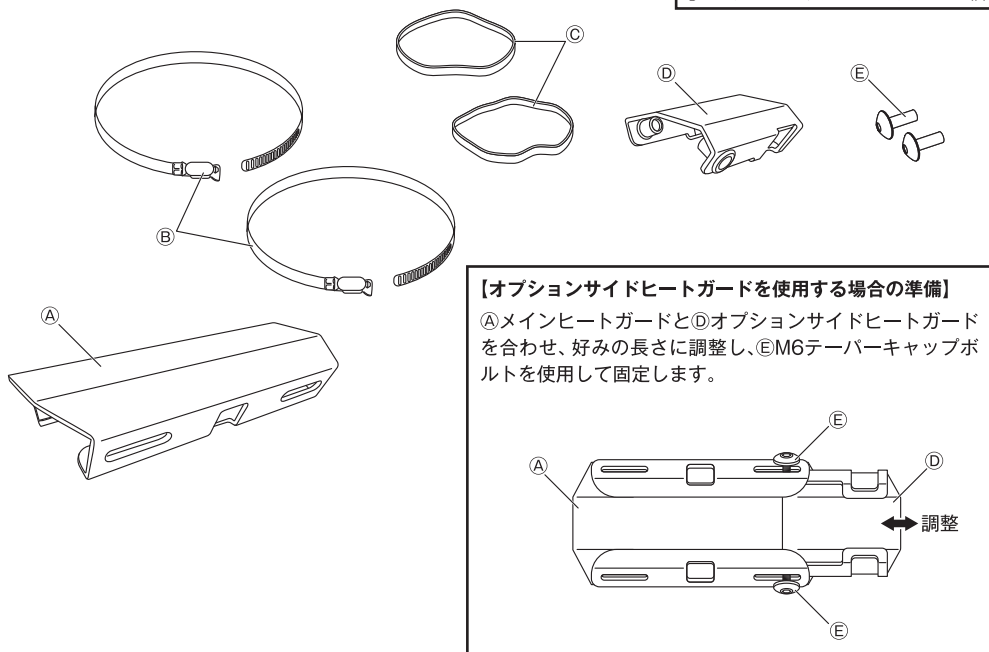

3.取付け方法


- 1) ①メインヒートガードを取付ける位置を決め、中央部分の②バンドを通す穴の位置にシリコンバンド③を取付けます。(図1)

※シリコンバンド③を通せない位置の場合はカットして巻きつけてご使用ください。

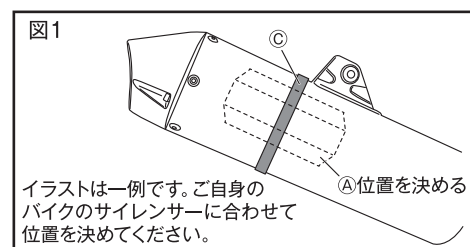


- 2) ⑥オプションサイドヒートガードを使用する場合も、④バンドを通す穴の位置に、1)と同様に③シリコンバンドを取付けます。(図2)

※オプションサイドヒートガードは前側でも後ろ側でも取付け可能です。ご自身のバイクのサイレンサーに合わせて選択してください。

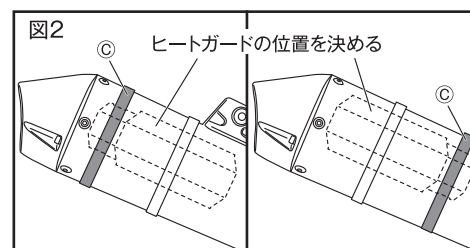


- 3) ④バンドをサイレンサーの外周に合わせて取付けできる長さでカットします。サイレンサー1周分から約4cm延長した位置が目安です。(図3)

※オプションサイドヒートガード用も同様です。

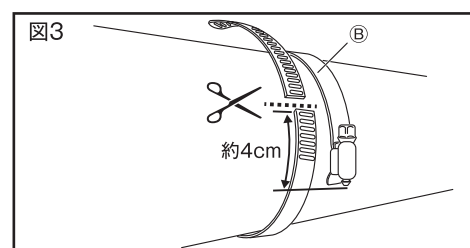

- 4) ④バンドを①メインヒートガードの内側から通します。(図4)

※⑥オプションサイドヒートガードも同様です。

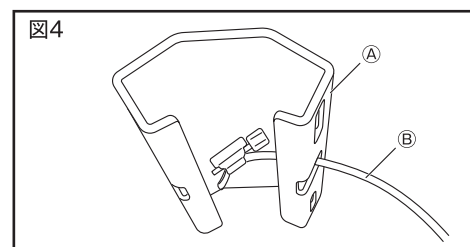

- 5) ③シリコンバンドの上に④バンドがくるように取付けし、締め付けてください。振動等により、④バンドが緩む可能性があるため、走行後緩みを確認してください。(図5)

※⑥オプションサイドヒートガードも同様です。

