

取扱説明書


ZETA ヘッドライトガード CL250/500、REBLE250/500/1100

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります。
- ・取付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・本製品に使用されているボルトは定期的に緩みを確認し、必要に応じて増し締めを行ってください。
- ・走行中に本製品に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車し、異常箇所の点検を行ってください。
- ・改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。
- ・本商品の使用をもって、本書の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- ・本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

2.セット内容

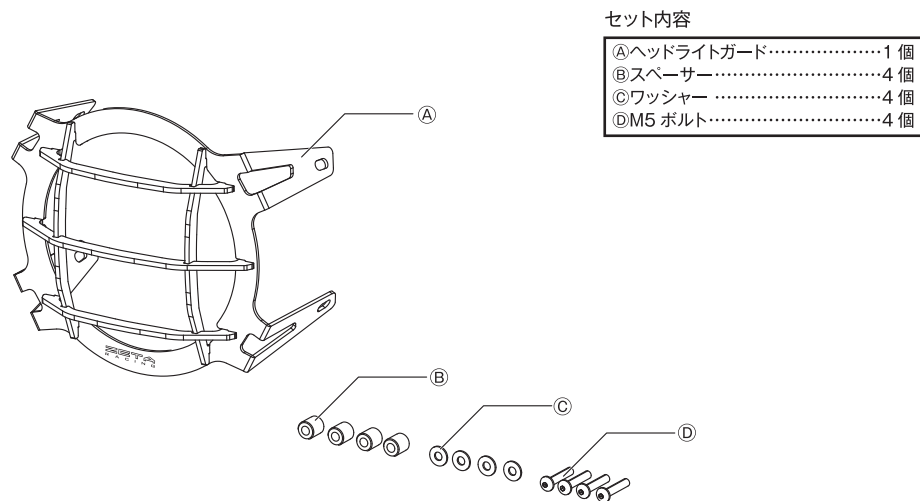

3.取付け方法


- 1) 図1で示す4カ所の純正ボルトを取外します。
※純正ボルトは本製品の取付けには使用しません。無くさないようご自身で保管してください。

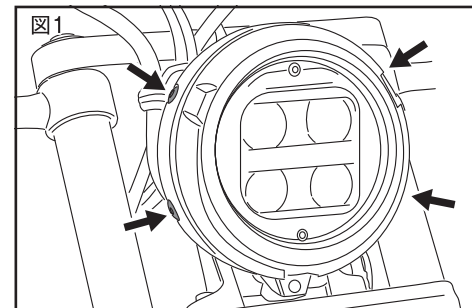


- 2) ①ヘッドライトガード本体の上側2カ所を、②スペーサー、③ワッシャー、④M5ボルトを使い、図2のように仮固定してください。

※ヘッドライトレンズやフロントフェンダーなどに傷が付かないよう、清潔なウェス等で保護してから作業をしてください。

※ZETAロゴマークが下側です。

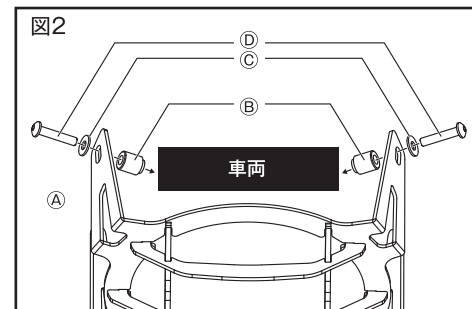

- 3) ヘッドライトガードの位置調整をしながら、②スペーサー、③ワッシャー、④M5ボルトを使い、図3のようヘッドライトガードの下側2カ所を仮固定してください。

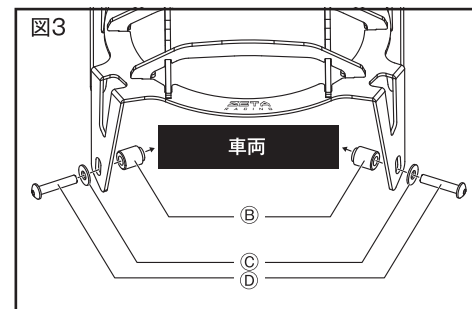

- 4) 固定位置を微調整しながら、4本の④M5ボルトを対角に均等に締めてヘッドライトガードを完全に固定します。取付け後、光軸に問題無いことを確認し、必要に応じて光軸調整を行ってください。

※取外し可能な低強度のネジロック剤を少量塗布し、ボルトの緩みを防いでください。

※定期的にボルトの緩みがないか点検してください。

