

取扱説明書


ZETA RACING エキゾーストフランジガード KTM・HSQ・GASGAS 2st

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、各部が完全に冷えている状態で作業を行ってください。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

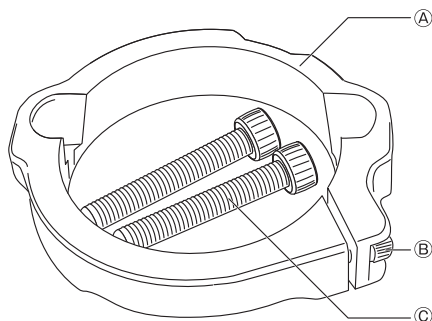


セット内容

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ① フランジガード本体 | 1個 |
| ② M6×10mm キャップボルト | 1個
(フランジガードに仮組み済み) |
| ③ M6×40mm キャップボルト | 2個 |


3.取付け方法 ※車両メーカーが発行するオーナーズマニュアル又はリベアマニュアルの手順に従ってください。

1) チャンバーとサイレンサーを、①→②→③の順番に外します。(図1～3)

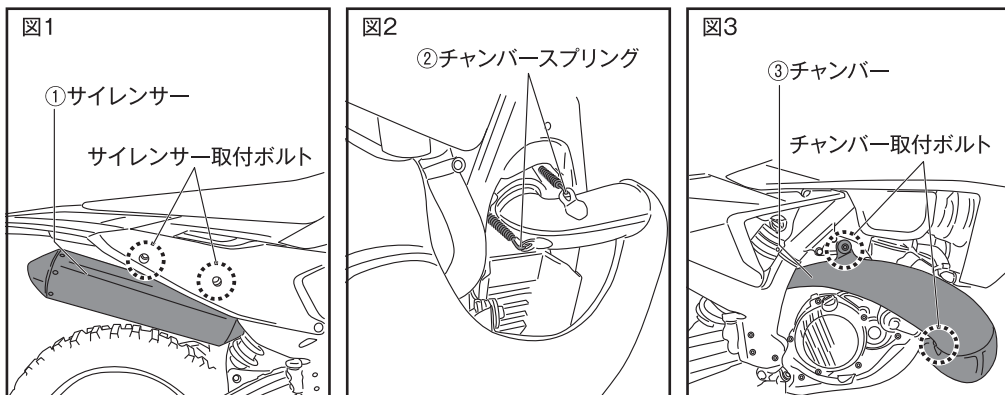



2) フランジ取付けボルトを外します。(図4)

※フランジ本体は外しません。

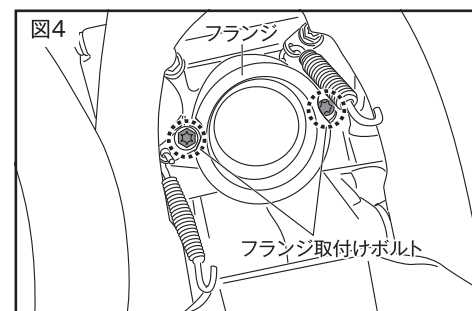

3) ① フランジガード本体に装着してある② キャップボルトを緩め、③ M6×40mm キャップボルトでフランジに仮締めします。(図5)
※純正フランジガード取付けボルトは使用しません。

この時、リテーニングプレートは車体とフランジガードの間にに入れてください。(図6)

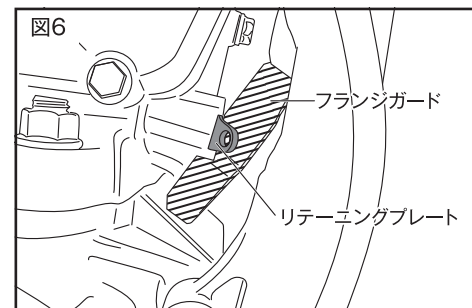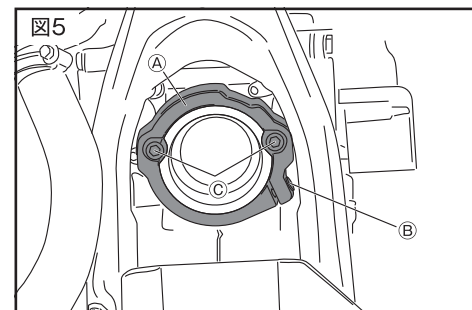

4) ②、③ ボルトを右の図7に示す①→②の順に本締めしていきます。

※締め付けトルク 8 Nm

5) チャンバーとサイレンサーを、1)とは逆に③→②→①の順に取付けてください。

