

取扱説明書


ZETA RACING エキゾーストフランジガード YZ125 '22-24、YZ125X '23-24

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、各部が完全に冷えている状態で作業を行ってください。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・既に対策されたシリンダーをご使用の場合は、取付けできませんのでご注意ください。

2.セット内容

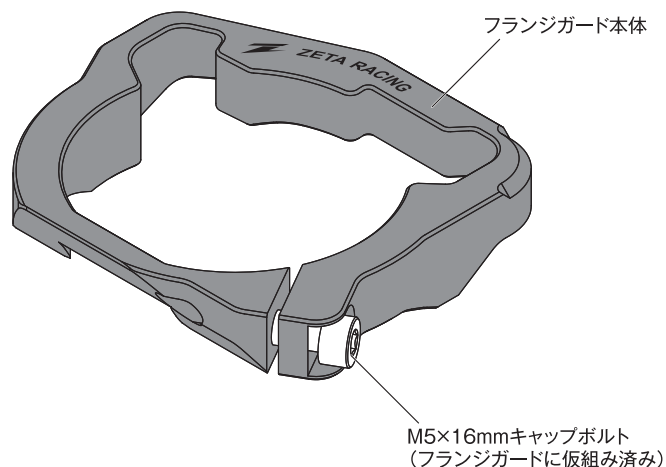


3.取付け方法


- 1) サービスマニュアルを参考に、サイドカバー(右側)、サイレンサー、チャンバーを外します。この時、スプリングは付けたままにしてください(図1)。

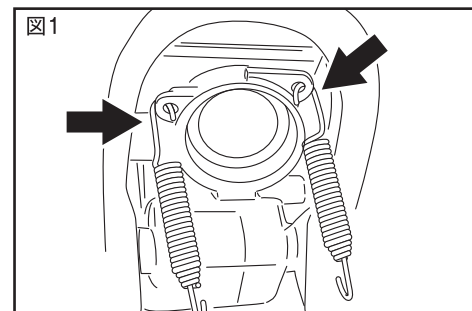

- 2) スプリングを付けた状態のまま、本製品を取付けます(図2)。取付け時にスプリングが外れないように注意してください。
※フランジガード取付後のスプリング装着は困難です。

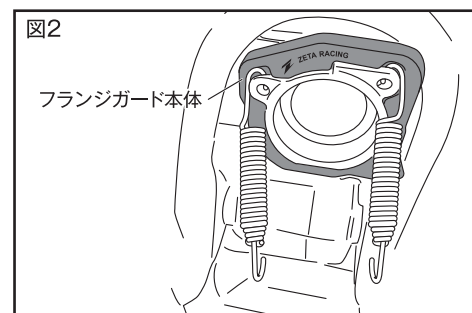

- 3) M5×16mmキャップボルトを締め付けます(図3)。締め付けトルクは3N・mほどで締め付けてください。過剰に締め込むとフランジが割れる可能性があります。

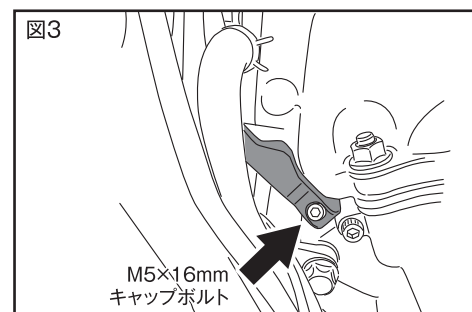

- 4) サービスマニュアルを参考に、サイドカバー(右側)、サイレンサー、チャンバーを取付けます。