

取扱説明書

ZETA RACINGフレームガードKLX230/R '20-

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

ZE52-053J






株式会社 ダートフリーク

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30

1.注意事項

- ・取付けには専門の知識と技術が必要です。
不用意に作業を行うと事故や故障の原因となる場合があります。
- ・適応以外の車両に装着しないでください。
破損の原因となります。
- ・フレームに干渉する場合は、付属のラバーシートを適当な長さにカットし、フレームガードに両面テープ等で貼り付けてから取付けてください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品・部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・定期的に各ボルト・ナットのゆるみを確認し、増し締めを行って下さい。

2.セット内容



セット内容

① フレームガード左	1 個
② フレームガード右	1 個
③ 段付きスペーサー	1 個
④ スペーサー	3 個
⑤ M6×25mm テーバーキャップボルト	2 本
⑥ M6×30mm テーバーキャップボルト	2 本
⑦ M6 ロックナット	1 個
⑧ ラバーシート	1 個


3.取付け方法

左側取付け方法

KLX230の場合

- 1) バッテリー BOX取付けボルトとサイドスタンドスイッチガード取付けボルトを外します。
- 2) 下の詳細図を参考に取付けます。

左側詳細図 (KLX230)

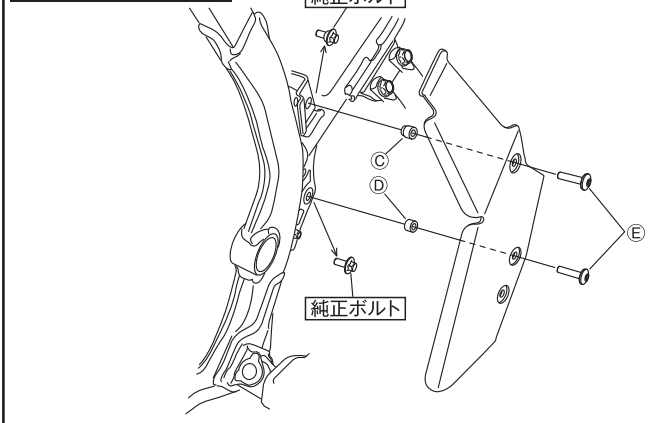


右側取付け方法

ブレーキマスターが別体の場合

- 1) ブレーキマスターシリンダーのボルトを外します。
- 2) 下の詳細図を参考に取付けます。


右側詳細図 (ブレーキマスター/別体)

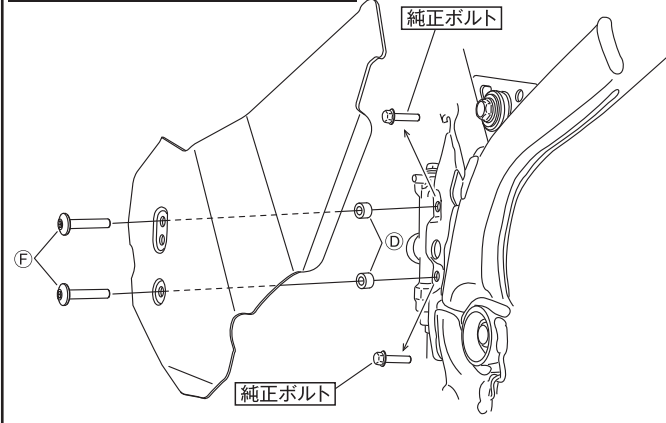

KLX230Rの場合

- 1) バッテリー BOX取付けボルトを外します。
- 2) 下の詳細図を参考に取付けます。

左側詳細図 (KLX230R)

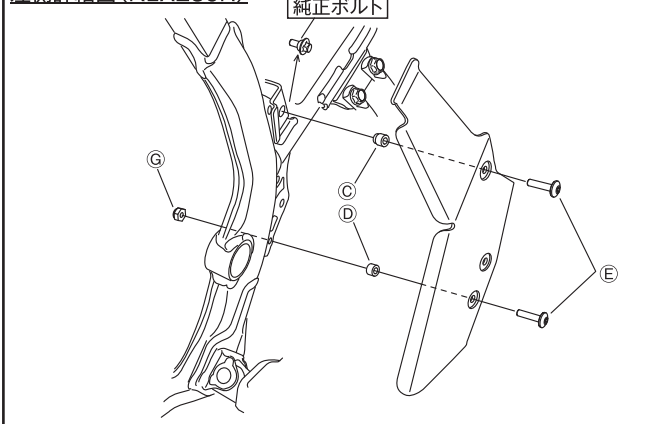

ブレーキマスターが一体の場合

- 1) リアブレーキマスターシリンダーのボルトを外します。
- 2) 下の詳細図を参考に取付けます。

右側詳細図 (ブレーキマスター/一体)

