

取扱説明書

ZETA エンジンプロテクションアンダーガード CL250 '23-

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

セット内容


① アンダーガード	1 個
② ブラケット 1	1 個
③ ブラケット 2	1 個
④ M6 テーパーキャップボルト	4 個

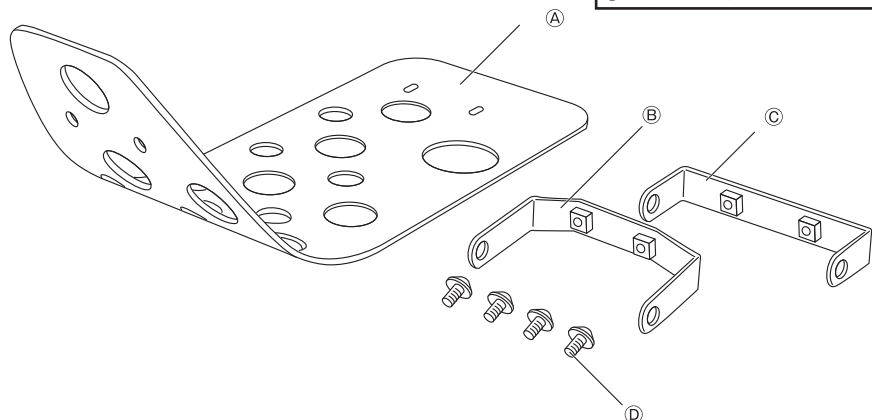


3.取付け方法

※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。


- 1) 図1に ① で示す純正エンジンマウントボルトとナットを取外します。

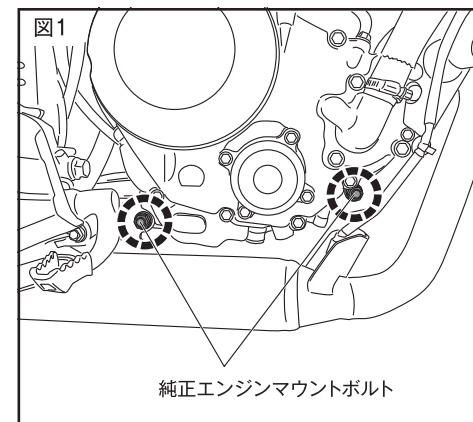

- 2) ② ブラケット1と③ ブラケット2を純正ボルトとナットを使い仮組みします。(図2)

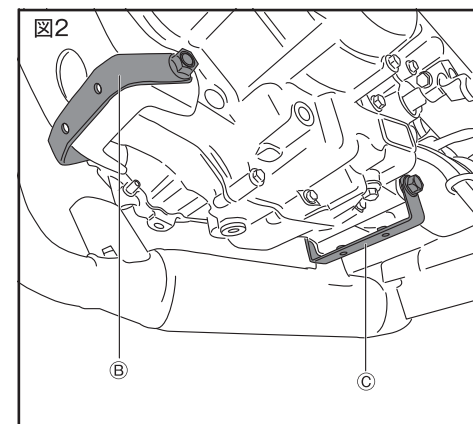

- 3) ① アンダーガードを仮組みします。④ M6 テーパーキャップボルト4本を取付けたら、ガタがなくなる程度まで締めます。(図3)

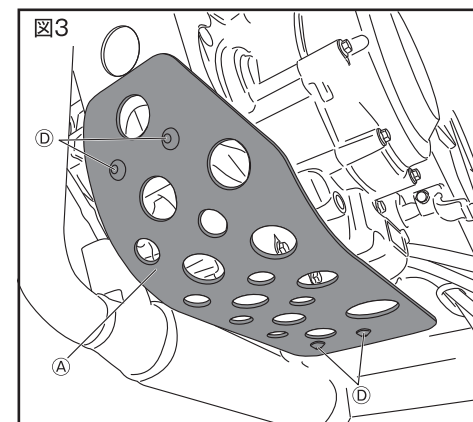

- 4) エンジンマウントを本締めします。その後、ガード取付けボルトを本締めします。