ZE55-039J

取扱説明書


ZETA RACING　EDスキッドプレート DR-Z4S/SM ’25-

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
・必ずエンジンを停止し、各部が完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

2.セット内容

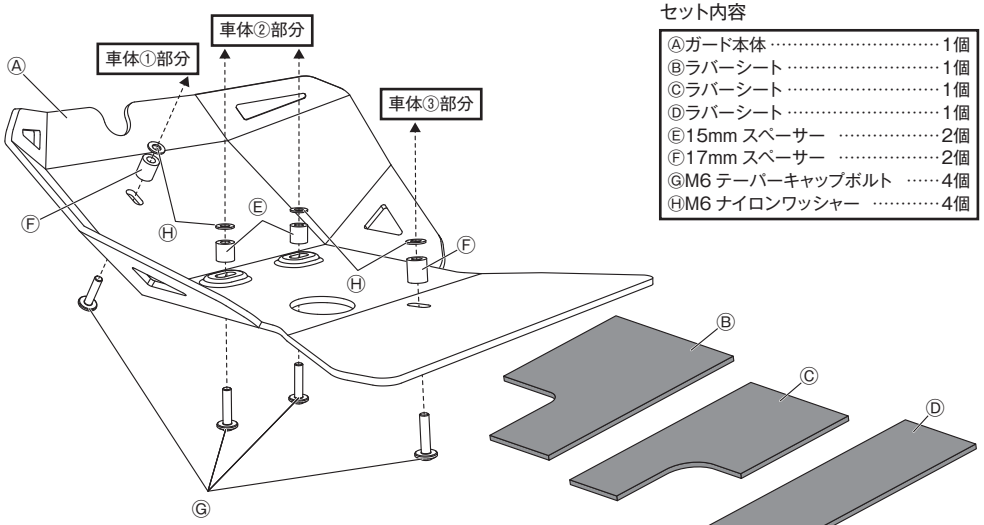

セット内容


Ⓐガード本体	1個
Ⓑラバーシート	1個
Ⓒラバーシート	1個
Ⓓラバーシート	1個
Ⓔ15mm スペーサー	2個
Ⓕ17mm スペーサー	2個
ⒼM6 テーパーキャップボルト	4個
ⒽM6 ナイロンワッシャー	4個

※市販の両面テープを別途ご用意ください

3.取付け方法


1）純正エンジンプロテクターと純正マグネットカバーを外します。（図1）

図1

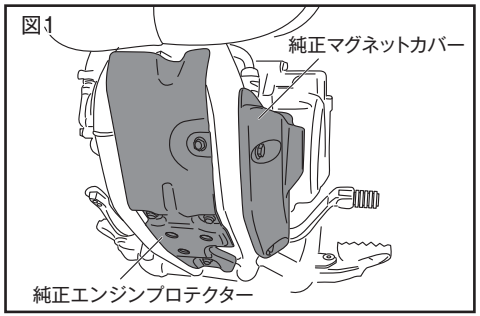


2）市販の両面テープ等を使用し、ⒷⒸⒹラバーシートを図2の位置に貼り付けます。

図2

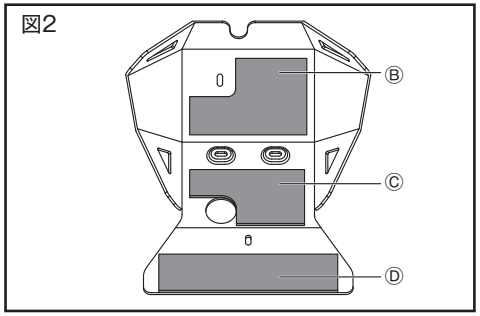

3）セット内容の図を参考に、ボルト・スペーサー・ナイロンワッシャーを仮組します。この時、図3のようにボルトの先端がナイロンワッシャーから5mm程度出た状態にすると、後の組付けがしやすくなります。


図3

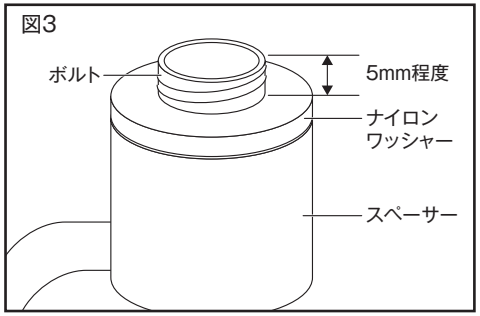

4）セット内容の図と右の図4を参考に仮組します。①→②→③の順に作業すると仮組しやすいです。

5）全てのボルトが仮組出来たら、ガタが無くなるくらいまで均等に締め、その後、本締めします。

図4

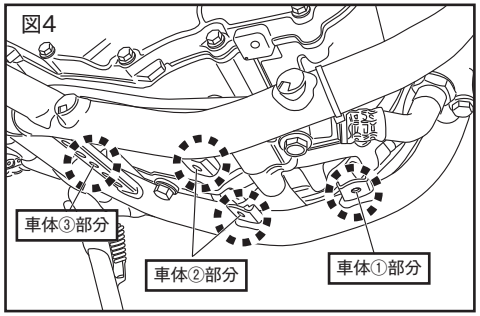

株式会社 ダートフリーク　〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30