

取扱説明書

ZETA アジャスタブルマウントバー ミラーホールタイプ


この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取り付けが緩くなることがあります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、
部品等によって本製品と干渉し使用できない場合
があります。

2.商品説明


ネジ径 10mmタイプのミラーに取り付けが可能です。長穴で前後の微調整も可能です。



M6 ボルトを緩め 5 段階のアジャスタブル機能により好みの高さ角度に変更できます。調整後ボルトを確実に締めこみます。



M5 キャップボルトを緩めることでマウントバーを左右へ自由に調整できます。調整後マウントバーが動かないようにボルトを締めこみます。




※ 各部がアジャストできるため、左右問わず取り付けが可能です。

3.取り付け方法

- 1) 左右どちらかのミラーホールに取りつけるか決定します。
※マスターシリンダーに干渉し取り付け出来ない場合があります。

- 2) ミラーを取り外し右の図を参考に取り付けます。
※図の取り付けは左側ミラーホールへの取り付けイメージです。これ以外にも様々な向きに取り付け可能です。お客様の使い勝手に合わせて取り付け方を検討してください。

- 3) 各部のアジャスト機能を利用して好みの位置にセッティングしてください。
※ハンドルを切り、スクリーン、カウル等への干渉がないか確認してください。

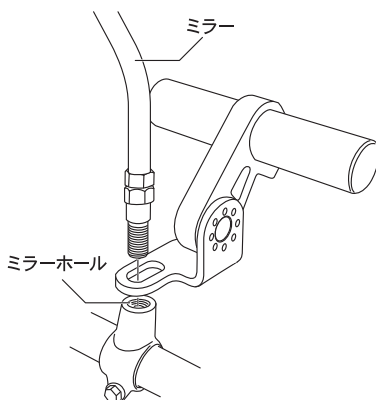

Installation instructions

ZETA ADJUSTABLE MOUNTING BRACKET MIRROR HOLE TYPE


Thank you for purchasing our ZETA product.
In order to use this product correctly, please read this manual carefully before use.

1.Important notes


- Do not process or modify the product. It may cause an accident or damage.
- This product cannot be used with other optional parts if they interfere with this product.
- The bolts may become loose as you continue to drive. Regularly check and re-tighten.

2.Product Description


This can be attached to mirrors with a screw diameter of 10mm. The long hole allows for fine adjustment of the forward and backward positions.



By loosening the M6 bolt, you can change the height and angle to your preference through the 5-step adjustable function. After adjustment, tighten the bolt securely.



Loosen the M5 cap bolt to adjust the mounting bar to the left or right position freely. After adjustment, tighten the bolts to prevent the mounting bar from moving.



* Since each part can be adjusted, it can be installed on either side.

3.Installation

- 1) Decide which side of mirror hole you want to install it in.
*In some cases, it may not be possible to install the mirror due to interference with the master cylinder.
- 2) Remove the mirror and install as shown in the figure on the right.
*The installation shown in the figure is for the left side mirror hole. It can also be installed in various other directions. Please consider how you would like to install it according to your usage.

- 3) Use the adjust function of each part to set the position to your preference.
*Turn the handle to make sure there is no interference with the screen, cowl, etc.

