

取扱説明書

ZETA アドバンスシート


この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・車両メーカーのサービスマニュアルに従い取り付けを行ってください。
- ・本製品に使用されているボルトは定期的に緩みを確認し、必要に応じて増し締めを行ってください。
- ・走行中に本製品に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車し、異常箇所の点検を行ってください。
- ・本商品は防水処理を施しておりますが、完全防水ではありません。雨天走行時や洗車時などでシートに水がかかると縫製部に水が浸入する場合があります。
- ・改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。
- ・本商品の使用をもって、本書の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- ・本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡してください。

2.取付け方法


- 1) 純正のシートを取外します。外した純正のボルト・ワッシャーは本製品の取付けに使用します。
- 2) 本製品の裏面に、付属のスポンジテープを図1を参照に貼ります。

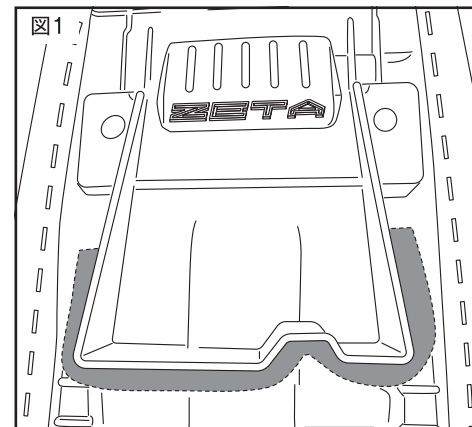

- 3) 図2を参照に、車体前方の取付け部①、ボルト取付け部②の順に本製品を取付けます。

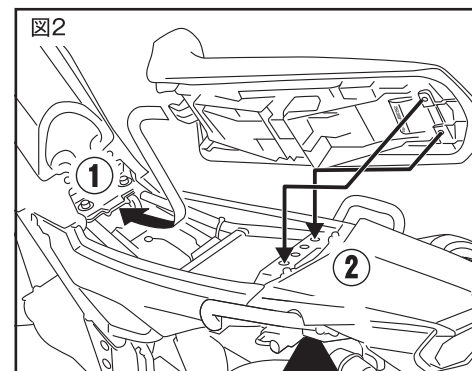

本製品のボルト取付け部の突起が、車体フレームにしっかりはまっていることを確認後、ボルトを締め付けてください。
規定トルク：7Nm

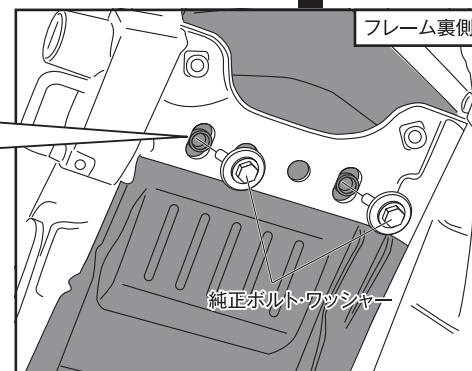

※タンクとシートとの間に多少の隙間が生じますが、商品の仕様には問題ございません。