

取扱説明書

ZETA アドベンチャー ウインドシールド ラージタイプ CC110 - '21



この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉して使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.取付け方法

- 1) 左右のミラーを外し、本製品のマウントステー、ワッシャーを仮組みします(図1)。
- 2) マウントステーにマウントバーを仮組みします(図2)。

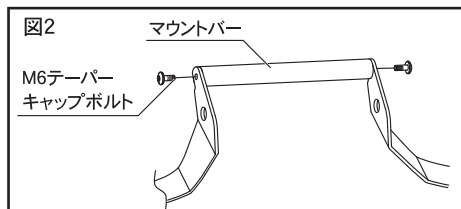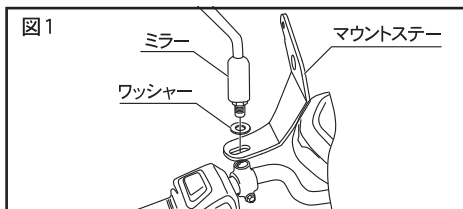


- 3) マウントバーが車輻に対して水平になるようにマウントステー、ミラーホールクランプの位置を調整後、左右のミラーを本締めしてください。
※マウントステーがスイッチボックスに干渉する場合、ミラーホールクランプの位置、角度を調整してください。

- 4) マウントバーを止めているM6ボルトを一旦外し、ネジロック剤を塗布し本締めしてください。

- 5) マウントバーにスクリーンアダプター、スクリーンを取付けます(図3)。

- 6) ハンドルをゆっくりと左右に切り、スクリーンが車両に干渉していないか確認してください。

- 7) スクリーンを取付けるとハンドル操作フィーリングが変化します、必ず試走行をし、視界を確認及び各部のガツキ、ボルトの締め忘れ等が無いか確認してください。
・スクリーンボルト等、定期的に緩みがないかを点検してください。
・ZETAアドベンチャーアーマーガードが取付け可能です。

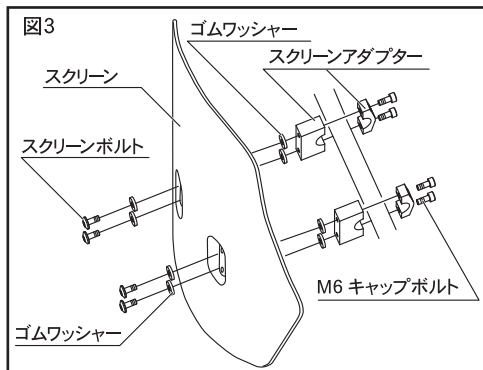

3.スクリーンの仕様


角度調整 ※車両により調整幅が異なります。

- ・スクリーンアダプターを緩めることにより簡単に角度を調整することができます(図4)。

△【ご注意】

スタンダードスクリーンと異なり本製品付属のスクリーンは反転してご利用できません。


図4



4.特記注意事項

スクリーン装着後、車体後方よりスクリーン部の内側に太陽光が直接あたる状態での駐停車は厳禁です。太陽光の収れん現象(図5)により発生した不具合や事故損害につきましてはいかなる場合でも当社では一切責任を負いません。

図5

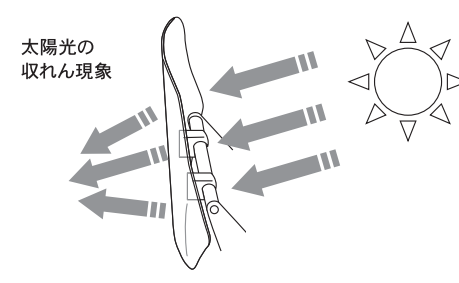

5.メンテナンス

- ・スクリーンを洗浄する時は、表面を傷付けないように、水又は、ぬるま湯をかけながら、柔らかい布又はスポンジで拭いてください。
- ・破損や傷、劣化により視認性が悪くなった場合、速やかに交換してください。

リプレースメントスクリーン

スタンダードタイプ	ZE70-1900
ラージタイプ	ZE70-1901

6.マウントバー

- ・マウントバーに機器を装着した場合、配線処理に付属のリリースタイラップ(2本付属)を利用してください。