

取扱説明書

ZETA RACING アドベンチャーウィンドシールド KLX230SHERPA'25-

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
組み付け作業をされる前に、下記の内容をよくご覧になり、作業を行ってください。

1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車両に装着されている純正部品外のパーツにより、製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・本製品は純正ハンドルバー専用です。


2.取付け方法

- 1) 純正フォーククランプボルトを外し、付属のボルトを使い純正ブラケットの上からサイドクランプとマウントバークランプを仮組みします。(図1)

推奨締付トルク：20N・m(2.0kgf・m)

⚠【ご注意】

純正ハンドガードが干渉する場合、ハンドガードの取り付け角度を変更してください。

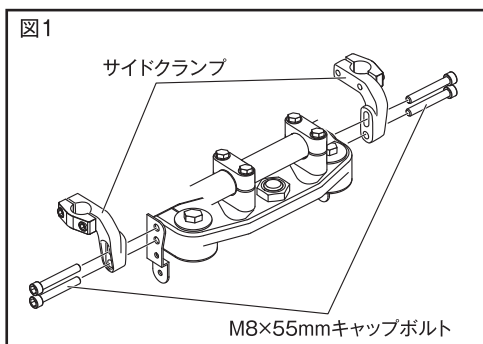

- 2) サイドクランプにマウントバーを仮組します。
(図2) マウントバーが入りにくい場合、サイドクランプおよびマウントバークランプの取付けボルトを緩めてから取り付けてください。

- 3) サイドクランプとマウントバーを本締めします。



- 4) ハンドルをゆっくりと左右に切り、スロットルがスムーズに回転するか、各ワイヤー・ホースに負荷を与えてハンドル操作に支障が無いか確認します。

- 5) マウントバーにスクリーンアダプター、スクリーンを取付けます。(図3)

- 6) ハンドルをゆっくりと左右に切り、スクリーンが車両に干渉していないか確認してください。

- 7) スクリーンを取付けるとハンドルフィーリングが変化します。必ず試走行をし、視界の確認及び各部のガタつき、ボルトの締め忘れ等が無いことを確認してください。


- ・スクリーンボルト等に緩みが無いかを定期的に点検してください。
- ・ZETA RACINGアドベンチャーアーマーハンドガードKLX230SHERPA用との併用が可能です

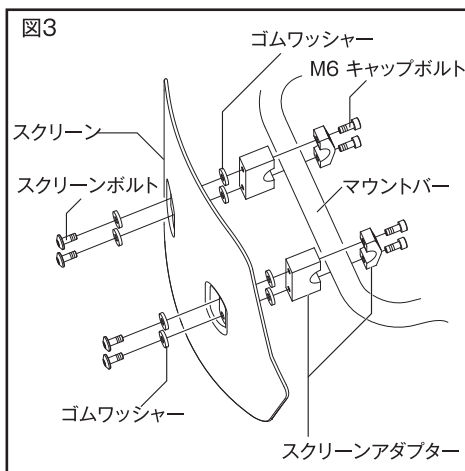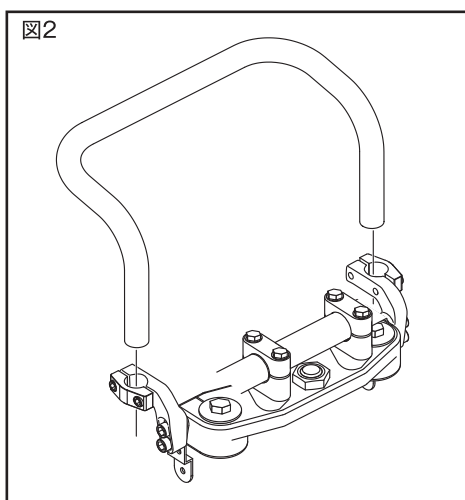

3.スクリーンの仕様／注意事項

■ 2通りのデザイン


使用状況、好みに合わせ2通りの取付けが選択可能です(図4)。

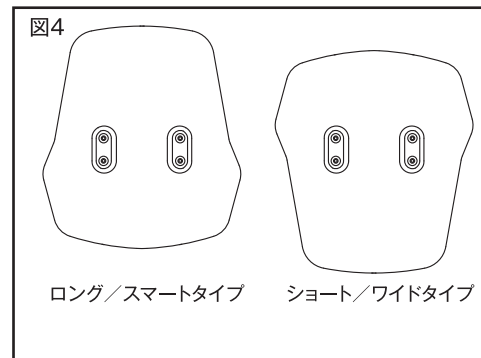

■ 角度/高さ調整 ※車両により調整幅が異なります。

- ・スクリーンアダプターを緩めることにより簡単に角度を調整することができます(図5)。
- ・マウントバークランプを緩めることにより簡単に高さを微調整することができます。


※ワイヤー、ブレーキホースに干渉し高さ調整ができない場合があります。

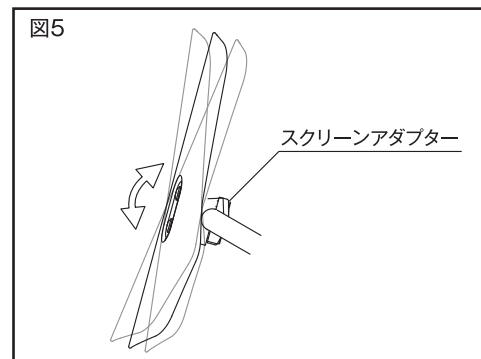

■ 特記注意事項

△【ご注意】

スクリーン装着後、車体後方よりスクリーン部の内側に太陽光が直接当たる状態での駐停車は厳禁です。太陽光の収れん現象(図6)により発生した不具合や事故損害につきましてはいかなる場合でも当社では一切責任を負いません。

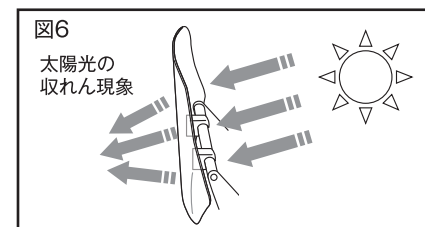

■ メンテナンス

- ・スクリーンを洗浄する時は、表面を傷付けないように、水又は、ぬるま湯をかけながら、柔らかい布又はスポンジで拭いてください。
- ・破損や傷、劣化により視認性が悪くなった場合、速やかに交換してください。

リプレイスメントスクリーン
F6169 (ZE70-1900)

4.マウントバー

・スマートフォンホルダー、ナビホルダー等を取付ける場合、ブレーキホースの動きに干渉しない位置に取付けてください。

※ブレーキホースの干渉より、機器を中央に取付けられない車両があります。

・マウントバーに機器を装着した場合、配線処理に付属のリリースタイラップ(2本付属)を利用してください。

株式会社 ダートフリーク

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30