ZE72-032J

取扱説明書

ZETA RACING アドベンチャーアーマーハンドガード　Monkey125 '23-（JB03/JB05）

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.取付け方法

1）ハンドルから純正バーエンドプラグを取外します。

2）マウントキットをハンドルバーに仮固定します。（図1）
※後に位置を微調整します、ハンドルに傷が付かない程度に締め付けます。
※マウントキットが上下に動かせる状態にしてください。


図1

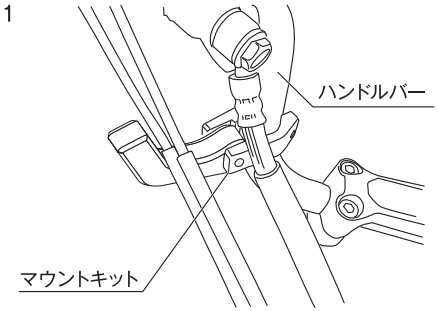

3）ハンドガード本体をハンドルバーに仮固定します。（図2）
※必ずバーエンドスペーサー、カラーをご使用ください。

⚠【ご注意】
ガード本体が不意に回転しタンク等に干渉しないようにしてください。

図2

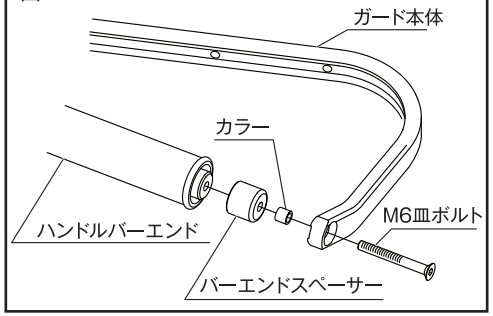

4）M8×20mm皿ボルト利用し、ハンドガード本体をマウントキットに仮固定します。（図3）
※アーマーガード本体の取付け穴は外側を利用してください。

5）ガード本体とマウントキット、バーエンドスペーサーの接合面が密着する位置を探り、ガード本体を好みの角度に調整します。

6）各ボルトを本締めします。A、B、Cの順に締め付け、最後にDを締め付けてください。（図4）

⚠【ご注意】
Cの締め付けでマウントキットがしっかりと固定されているか確認してください。

7）ハンドルをゆっくりと左右に切り、スロットルがスムーズに回転するか確認し、各ワイヤー、ホース類に負荷を与えていないか確認します。

8）レバーを握りこみ、ガード本体に干渉しないか確認してください。
・左側(L)も同様の手順で取付けてください。
・ZETAスペシャライズドハンドルバーに取付け可能。

図3



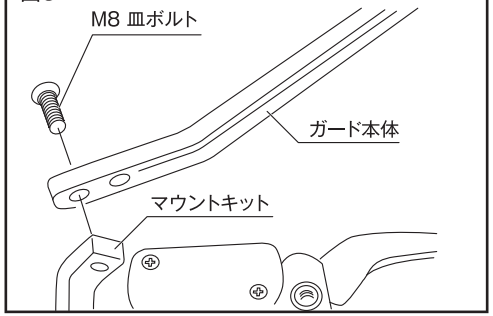


図4

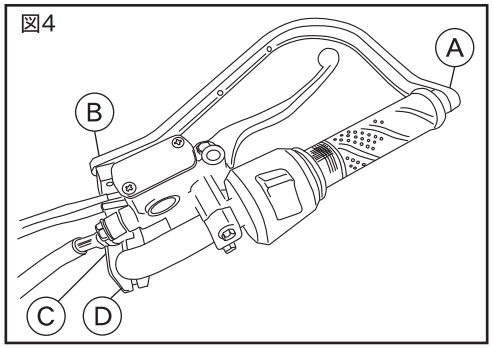

3.オプションパーツ（別売り）


次のオプションパーツを取付けることができます。
※都合により予告なく品番変更、又は廃盤となる場合がございます。

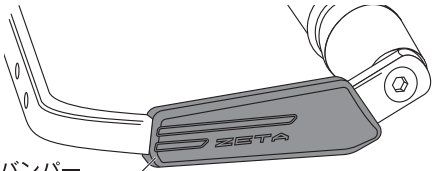

F5370（ZE72-6881）
アドベンチャーアーマーハンドガード オプションバンパー
アーマーガード本体を保護します。汚れにくいシリコン製。

4.プロテクター（別売り）の装着

ハンドガード本体にZETA XCプロテクターシリーズ／スクードプロテククターを取付けることができます。

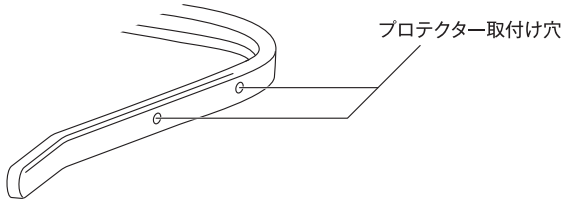

株式会社 ダートフリーク　〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30