

取扱説明書

ZETA デュラブル チェーンガイド CRF1100L

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、
部品等によって本製品と干渉し使用できない場合
があります。

2.取り付け方法

- 1) 純正チェーンガードを取り外します。付属ボルトを
利用しプレートAの後部上端がスイングアームに接
するように取り付けます。(図1)

⚠【ご注意】

- ・規定トルク 12N・m
- ・各ボルトを数回に分け均等に締め付けてください。

- 2) スイングアームステーの裏側からプレートBの上部
をスイングアームに接するように取り付けます。
ナットを締め付けた時、プレートAの取り付けボ
ルトが緩まないように注意してください。(図2)




⚠【ご注意】

- ・規定トルク 12N・m
- ・取り外しが可能な低、中強度のネジロック
剤を塗布してください。
- ・各ボルトを数回に分け均等に締め付けてください。

- 3) 付属ボルト、プレートCを利用し、プレートBにガ
イドブロックとスペーサーを取り付けます。(図3)
※ガイドブロックは左右同じ形状です。

⚠【ご注意】

- ・規定トルク 10N・m
- ・取り外しが可能な低、中強度のネジロック
剤を塗布してください。
- ・各ボルトを数回に分け均等に締め付けてください。

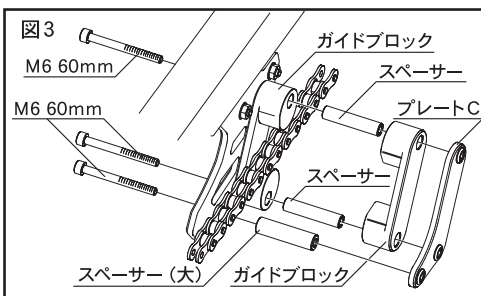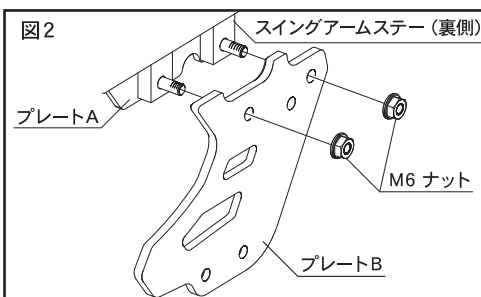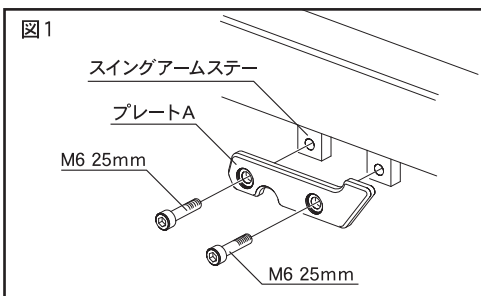

3.ガイドブロックの仕様/注意事項


⚠【ご注意】

チェーンのたわみ量の調整、ボルトのトルク管理、
ネジロックの塗布を忘れないようにしてください。

■ガイドブロックを外して使用

- ・ガイドブロックを簡単に取り外すことができ
ます、外した仕様では純正同等の機能となり、必
要時にガイドブロックを取り付け、ガイド性能を
高めることができます。
- ・ガイドブロックを取り外し、付属ボルトを利用
して直接プレートBにプレートCを取り付けてくだ
さい。(図4)
※ガイドブロックを付けた状態、外した状態でチェ
ーンのたわみ量が増えた場合、適正のたわみ量に
るように調整してください。
- ※ガイドブロックを外した場合、チェーンのたわみ量によ
りプレートCの裏面に接触し傷が付く場合があります。

図4

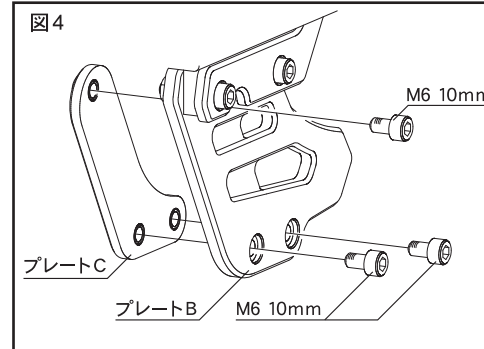

■使用中の点検

- ・各部のボルトの緩みがないか点検してください。
- ・ガイドブロックの摩耗、損傷を定期的に点検し、
使用限度まで摩耗している場合交換してくださ
い。(図5)
※使用状況、スプロケットの丁数により摩耗の速度が
異なります。
- ・ガイドブロックの点検回数を多くし、使用限度に
なる前にガイドブロックの上下を付け替えること
によりスライダーの交換寿命を長くすることがで
きます。
- ・ガイドブロックのガタツキや変形が無い点検し
てください。

⚠【ご注意】

使用限度以上の使用、破損等ある場合、大変危
険です。一時的にガイドブロックを外して使用又
は速やかにリプレースメントスライダーと交換し
てください。

リプレースメント ガイドブロック：ZE82-2911

図5

