

取扱説明書

ZETA リザーバーカバー

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・本製品は重要保安部品となります。指定整備工場にて取付けを行ってください。
- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・ダイヤフラム等が変形、損傷している場合は、新品に交換してください。
- ・ディスクブレーキ専用液をご使用ください。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.取付け方法

※純正部品の取付け・取外しは各車両のサービスマニュアルに準じた方法で行って下さい。


- 1) 本製品が正しく装着されていない場合、ブレーキ液の漏れなどの原因となります。慎重に作業をすすめてください。
- 2) マスターシリンダーから純正リザーバーカバーを取外します。
- 3) ダイヤフラム、ダイヤフラムプレートを取外します。
※ダイヤフラムは再使用します。変形、損傷している場合は新品に交換してください。
※製品によって、ダイヤフラムプレートを再使用するものと、しないものがあります。本製品の形状をよく確認してください。
- 4) ダイヤフラム、ダイヤフラムプレートを洗浄します。

⚠【ご注意】
パーツクリーナー等を使用するとゴム部品を傷めることがあります。

- 5) リザーバーカバーまたはダイヤフラムプレートに、ダイヤフラムを取付けます。
※ダイヤフラムに薄くシリコングリスを塗布すると作業がスムーズです。
※ダイヤフラムが、リザーバーカバー、ダイヤフラムプレートの溝にしっかりとハマっているかを確認してください。

⚠【ご注意】
ダイヤフラムは、必ずリザーバーカバーまたはダイヤフラムプレートに取付けてください。先にマスターシリンダーへ取付けると、リザーバーカバーを取付ける際にズレ、カミ込みなどの原因となります。

- 6) リザーバーカバーをマスターシリンダーに取付けます。
※ダイヤフラムのはみ出しがないか、しっかりとハマっているかを確認してください。(下図参照)

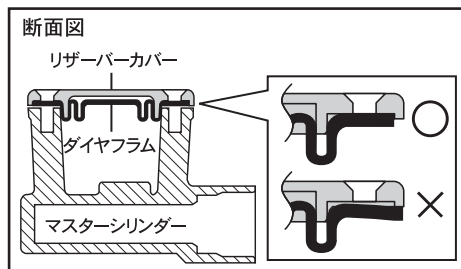

- 7) 取付け後、ブレーキまたはクラッチが正常に機能することを確認してください。

株式会社 ダートフリース
〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30

Installation instructions

ZETA RESERVOIR COVER

Thank you for purchasing our ZETA product.
In order to use this product correctly, please read this manual carefully before use.

1.Important notes

- ・ This product is a critical parts. Please install at your local dealers.
- ・ Special knowledge and skills are required for installation. Careless work may cause an unexpected accident or failure.
- ・ Use a new diaphragm if the shape has changed or has been damaged.
- ・ Use fluid for disc brakes.
- ・ Do not process or modify the product. It may cause an accident or damage.

2.Installation

Please refer your service manual for removing and installation of stock parts.

- 1) Improper installation may cause brake oil leakage. Please install carefully.

- 6) Attach reservoir cover on master cylinder.
*Verify diaphragm is in the right place. (See the figure below)

- 2) Remove stock reservoir cover from master cylinder.


- 3) Remove diaphragm and diaphragm plate.
*Diaphragm will be reused. Use new diaphragm if the shape has changed or has been damaged.
* Diaphragm not required for some models. Verify your reservoir cover shape before installation.

- 4) Clean the diaphragm and diaphragm plate.

⚠ **Caution**
Parts cleaner may damage rubber parts.

- 5) Attach diaphragm to reservoir cover or diaphragm plate.
* Apply small amount of silicone grease on diaphragm for easy installation.
*Verify diaphragm is attached on reservoir cover or diaphragm plate correctly.

⚠ **Caution**
Attach diaphragm to reservoir cover or diaphragm plate. Attaching diaphragm on master cylinder may cause incorrect diaphragm position.

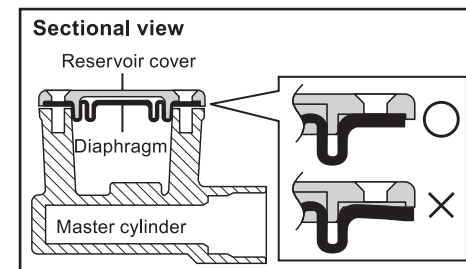

- 7) Verify brake or clutch is working properly after installation.

DIRTFREAK
2-30 NAKAMIZUNO SETO AICHI 489-0005 JAPAN