

取付説明書

ZETA リアブレーキクレビス WR250R/X' 07～

この度はZETAリアブレーキクレビスをお買い上げ頂き、ありがとうございます。

組み付けされる前に下記の内容をよくご覧になり、正しくご使用ください。

1. 注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないで下さい。
- ・本製品はレース専用パーツです。一般行公道での使用はできません。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉して使用できない場合があります。

2. セット内容

■クレビス本体……1個 ■ジョイントピン……1本 ■ワッシャー……1個 ■コッターピン……1本 ■スペーサー……2枚


3. 取り付け方法

ZETAリアブレーキクレビスは、リニアな操作感を得るためにクレビス本体とブレーキペダルのクリアランスが高精度に作られています。その為、一部の車体においてはマスターシリンダー本体とブレーキペダルとの位置の調整を施した方が良い結果を得られる場合があります。


車体後方から見て、シリンダーロッドの位置がクレビス取り付け部分と直線上の位置関係にあるかを確認して下さい。(図1参照)

調整が必要な場合にはマスターシリンダーステアとフレームの間に添付のスペーサーを挿入してください。(図2参照)


(図1) 調整不要



調整必要



(図2)

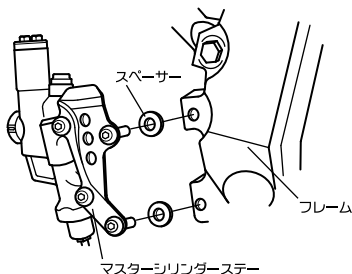

1) 車輛より純正ブレーキクレビスを取り外しシリンダーロッド、ブレーキペダル連結部を清掃してください。
※純正ジョイントピン、ワッシャー、コッターピンは再使用しないでください。


2) ZETA リアブレーキクレビスをシリンダーロッドとブレーキペダルに取り付けます。(図3参照)

3) 純正ロックナットを緩め、ブレーキペダルの調整を行ってください。(図3参照)
※調整方法は必ずサービスマニュアルを参照してください。

4) 調整終了後、コッターピンの両端を曲げ、確実にジョイントピンの抜け止めを施してください。(図4参照)

5) 定期的に作動部が正常に動作しているか確認して下さい。

(図3)

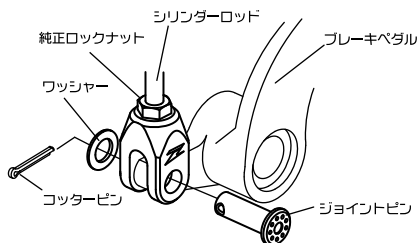

(図4)

