

取扱説明書


ZETA エアブリードキット

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- 作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- 製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- 異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

2.セット内容

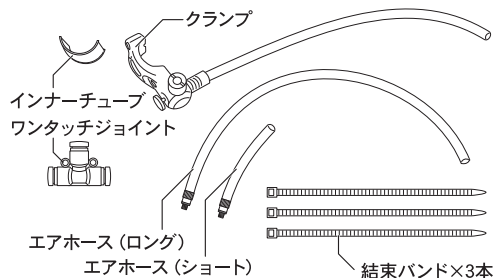

2.取り付け方法

※本製品のエアホースは長めに設定してあります。ハサミ等を使用し、取り付ける車両に合わせて長さを調整し、取り付け作業を進めてください。

1) フロントゼッケンプレート、バーパッドを外します。




2) 本製品を左側に取り付けたい場合はクラッチホルダー、右側に付けたい場合はブレーキホルダーを取り外します。(図1は左側に付ける場合です)

3) フロントフォークのエアブリードボルトを左右とも外します(図2)。


4) 本製品を左側に付ける場合は、図3のように左側のフォークにエアホース(ショート)を、右側のフォークにエアホース(ロング)を取り付けます。

※本製品を右側に付ける場合は、エアホースを左右逆に付けてください。

※取り付けの際は手回しにて締め付け、最後にプライヤー等を使用し軽く締め付けてください。強く締めすぎるとネジ部を破損する可能性があるので注意してください。

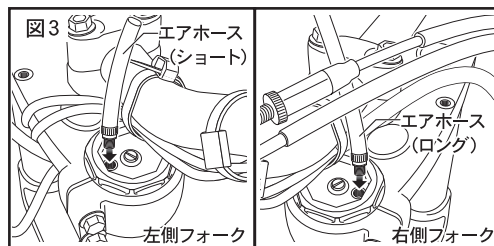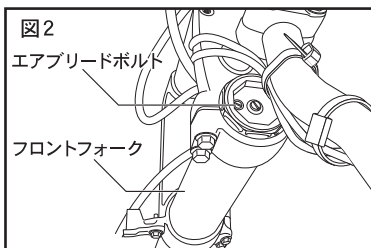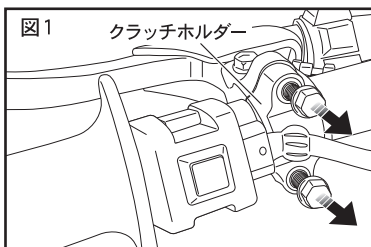

5) クランプ、インナーチューブ、クラッチ(もしくはブレーキ)をハンドルに取り付けます(図4)。

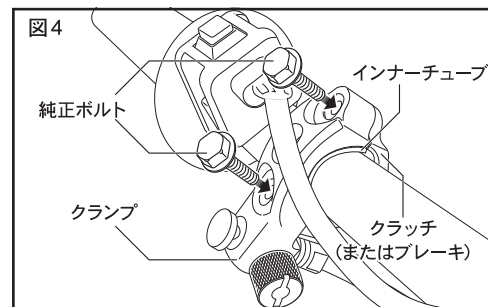


6) ワンタッチジョイントにエアホースを押し込み取り付けます(図5)。

※エアホースが一番奥まで入っていないと走行中に外れる可能性があります。必ず一番奥まで差し込んでください。


7) フロントゼッケンプレート、バーパッドを取り付けます。

8) 必要に応じて、結束バンドを使用しホース類をまとめてください。

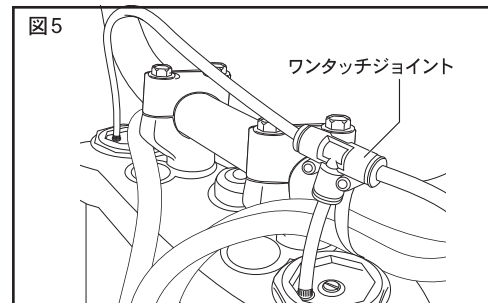

エアホースの取り外し方

ワンタッチジョイントの青いボタンを押し込みながらエアホースを引き抜くと、簡単に外すことができます(図6)。

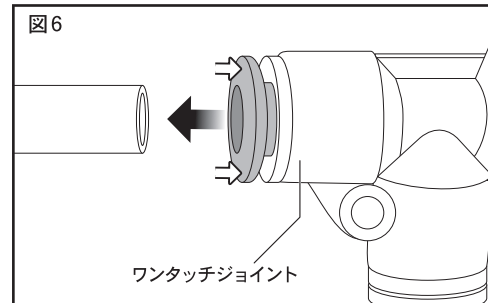

フィルターの取り外し方、洗浄

1) フィルターキャップを半時計回りに回して取り外します(図7)。

2) フィルターを取り出し、中性洗剤を付けてもみ洗います。

3) 十分に乾燥させてから本体に戻します。

4) フィルターキャップを締め付けます。
※締め付けが弱いと走行中に落下する可能性があるので注意してください。

