

取扱説明書

ZETA LEDフォグライト CT125

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- 作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合がございます。
- 既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合がございます。
- 作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- 必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- 製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- 作業の際は車体のメインキーをOFFにし、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。感電やショート恐れがございます。
- 異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

2.商品の特徴

【本体サイズ】
約38mm×38mm×53mm
約120g/1個


【スペック】
電圧：DC12V/DC24V
消費電力：15W/1個
電流：1.4A
色温度：黄=3000K
白=6000K
明るさ：1500LM
IP66防塵・防水

3.セット内容


① 本体 ×2	② ステー ×2	③ コントロールユニット ×2	④ スイッチ ×1	⑤ 電源取出しハーネス ×1	⑥ ブロックR ×1	⑦ ブロックL ×1	⑧ 取付けステー ×2
⑨ 黒線(アース線) ×1	⑩ 赤線二股 ×1	⑪ ボディアース線 ×1	⑫ M5×6mm ボタンキャップボルト ×4	⑬ M6×15mm テーパーキャップボルト ×2	⑭ M5×10mm ボタンキャップボルト ×4	⑮ M6×30mm テーパーキャップボルト ×4	⑯ 6mmスペーサー ×2
⑰ 7.5mmスペーサー ×2	⑱ ゴムワッシャー ×4	⑲ 2.5mm ⑳ 3mm ㉑ 4mm 六角レンチ ×各1	㉒ タイラップ ×10				

4.取付け方法

各パーツにステーを取付け

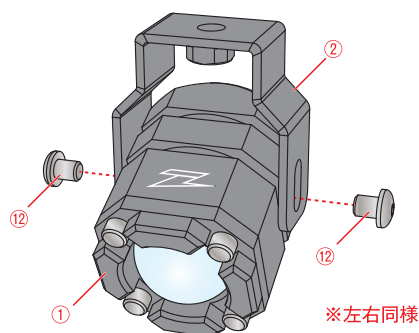

⑫M5×6mmボタンキャップボルトを使い、
②ステーを①本体に仮組みしておきます。

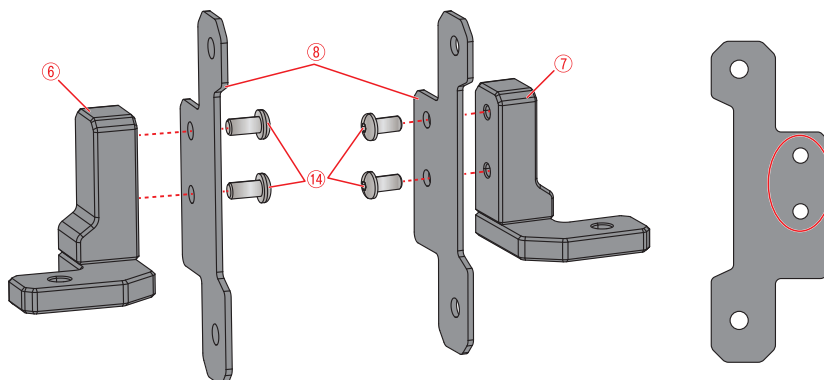


⑭M5×10mmボタンキャップボルトを使い⑧の取付けステーを
⑥ブロックR、⑦ブロックLに取付けます。

【ステーの向きに注意】
⑧ステーは穴が上側になる向きに
取付けます。(左右同様)


車体への取付け

ヘッドライトブラケットの、フロントフォーク側のボルト（2カ所）を外し、⑮M6×30mmテーパキャップボルト、⑯6mmスペーサー、⑰7.5mmスペーサー、⑱ゴムワッシャーを使い、下の図のように車体へ取付けます。

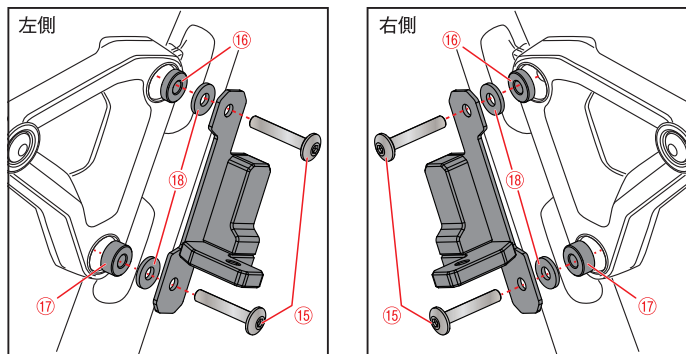


ブロックに本体を取付け

⑬M6×15mmテーパキャップボルトを使い、ステーに取付けたフォグライトをブロックRLに取付けます。

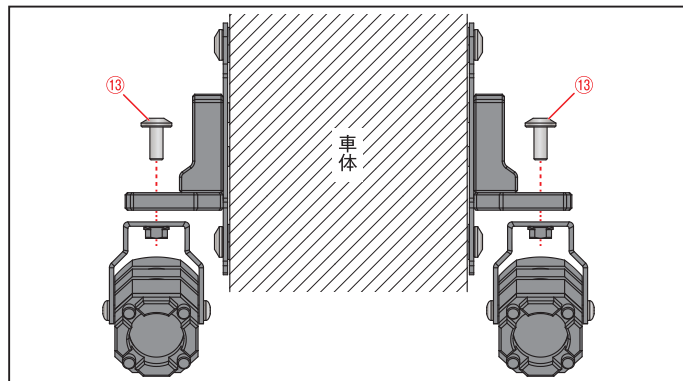


スイッチの取付け

ハンドルの任意の位置に④スイッチを取付けます。

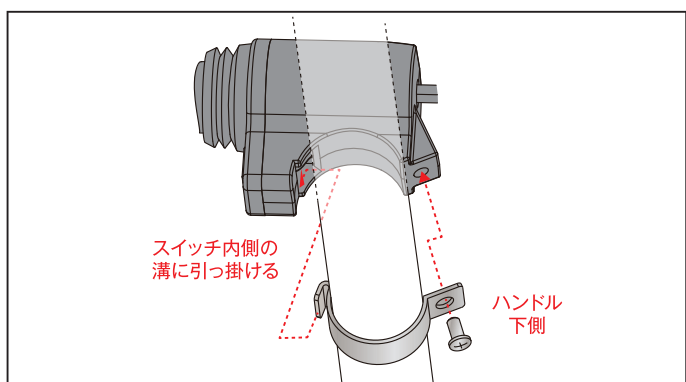

電源取り出しハーネスの取付け

車両のサービスマニュアルを参考にヘッドライトを外します。ヘッドライト内の○のカプラーのカバーを外し、⑤電源取り出しハーネスを接続します。

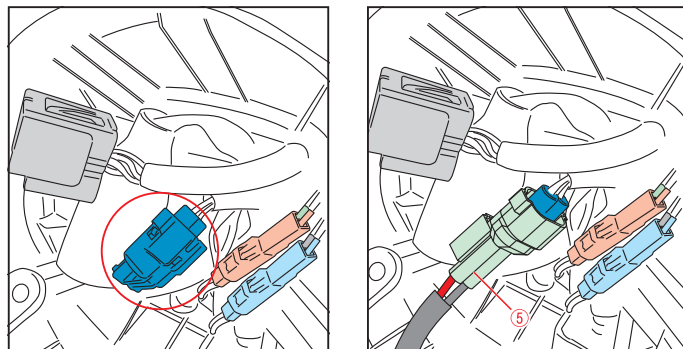

5.配線接続図

配線図を参照しながら取付けをして、点灯確認をしてからヘッドライトを元に戻してください。本体の向き・角度を調節し、仮組していたボルトを本締めします。

