

取扱説明書

ZETA LEDフォグライト SEROW250'18-

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- 作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合がございます。
- 既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合がございます。
- 作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- 必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- 製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- 作業の際は車体のメインキーをOFFにし、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。感電やショート恐れがございます。
- 異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

2.商品の特徴


【本体サイズ】	【スペック】
約38mm×38mm×53mm	電圧：DC12V/DC24V
約120g/1個	消費電力：15W/1個
	電流：1.4A
	色温度：黄=3000K
	白=6000K
	明るさ：1500LM
	IP66防塵・防水

3.セット内容


① 本体 ×2	② ステー ×2	③ コントロールユニット ×2	④ スイッチ ×1	⑤ ブロックR ×1	⑥ ブロックL ×1	⑦ 取付けステーR ×1	⑧ 取付けステーL ×1
⑨ 電源取出しハーネス ×1	⑩ 黒線 ×1	⑪ 赤線 ×1	⑫ 赤線二股 ×1	⑬ ボディアース線 ×1	⑭ M5×6mm ボタンキャップボルト ×4	⑮ M6×15mm テーパーキャップボルト ×2	⑯ M5×10mm ボタンキャップボルト ×4
⑰ 2.5mm 六角レンチ ×各1	⑱ 3mm 六角レンチ ×各1	⑲ 4mm 六角レンチ ×各1	⑳ タイラップ ×10				

4.取付け方法

各パーツにステーを取付け

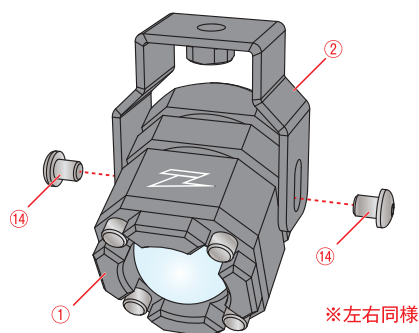


- ⑭M5×6mmボタンキャップボルトを使い、
②ステーを①本体に仮組みしておきます。

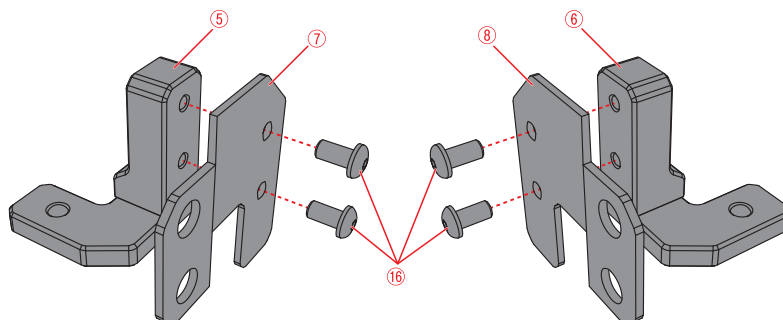

- ⑯M5×10mmボタンキャップボルトを使い⑦の取付けステー Rを⑤ブロックRに、
⑧の取付けステーLを⑥ブロックLに取付けます。


車体への取付け

純正のボルトを使い組立てたステー R側一式、L側一式をフォーククランプに取付ける。(締め付けトルクはサービスマニュアルを参照してください。)

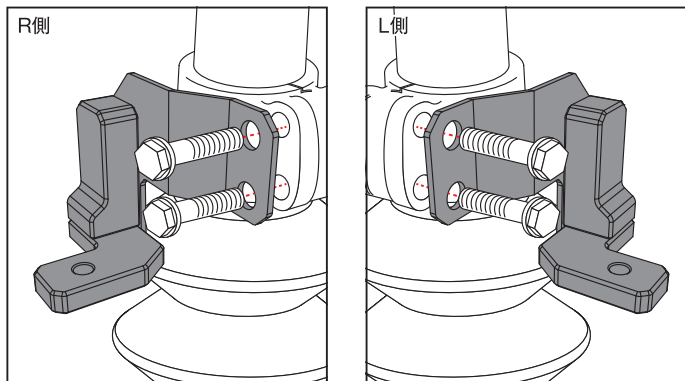


ブロックに本体を取付け

⑮M6×15mmテーパキャップボルトを使い、ステーに取付けたフォグライトをブロックRLに取付けます。

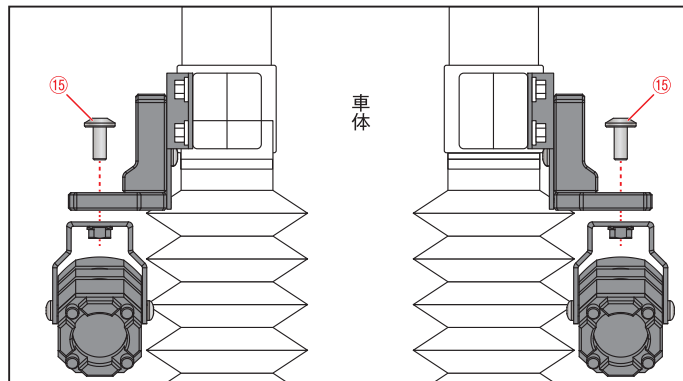




スイッチの取付け

ハンドルの任意の位置に④スイッチを取付けます。

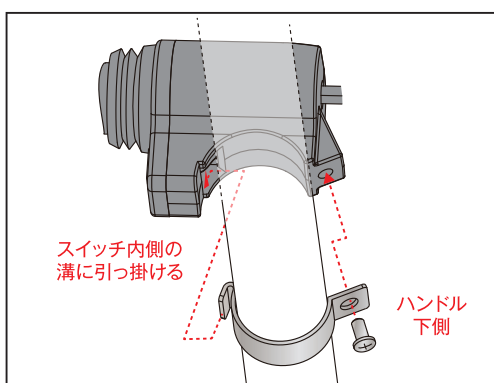

電源取り出しハーネスの取付け

車両のサービスマニュアルを参照しながらシート・リアカウル・サイドカバー・シュラウドを外します。シート下のテールライト線のカブラーに⑨の電源取り出しハーネスを割り込ませます。

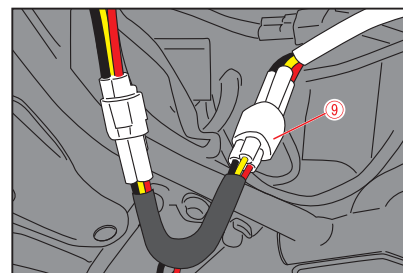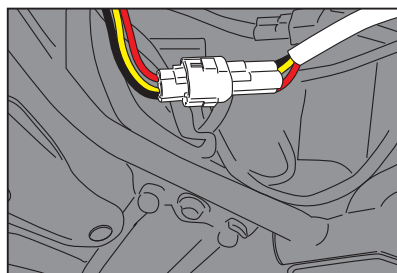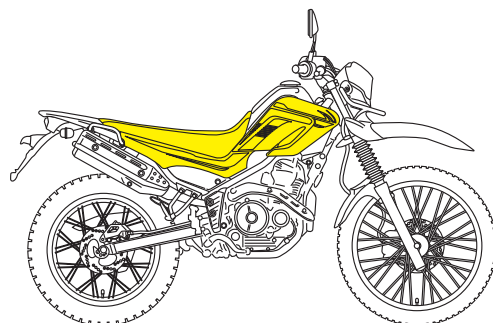

5.配線接続図

配線図を参照しながら取付けをして、点灯確認をしてからヘッドライトを元に戻してください。本体の向き・角度を調節し、仮組していたボルトを本締めします。

