

取付説明書

ZETA アーマーハンドガード アドベンチャー CT125, TRAIL125

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・製品に対し、加工、改造を行わないでください。

・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取り付け方法

・バーエンド取り付け方法を選択

1) バーエンド部の取り付けには3種類の方法があります。用途に合わせ取り付け方法を選択してください。

2) 各図を参照し必要なアダプター、スペーサーを利用し、ハンドガード本体に仮組みしてください。

【純正バーエンドプラグ、インナーウェイトを外しての取り付け】 (図1参照)

-強固に固定することができアーマーガードの機能を十分に発揮します。(推奨)
※純正バーエンドプラグ、インナーウェイトの取り外しはサービスマニュアル、サービス情報を参照してください。

※純正バーエンドプラグは強固に取り付いています。バーエンドプラグの供回りを防止し、ショックライバー等を利用してください。ボルトがナメてしまわないよう慎重に作業を進めてください。

【純正バーエンドプラグを外しての取り付け】 (図2参照)

-純正バーエンドを外すだけで簡単に取り付け可能。インナーウェイトをそのまま利用した取り付けです。バーエンド部の固定は強固に固定できません。

※純正バーエンドプラグの取り外しはサービスマニュアル、サービス情報を参照してください。




※純正バーエンドプラグは強固に取り付いています。バーエンドプラグの供回りを防止し、ショックライバー等を利用してください。ボルトがナメてしまわないよう慎重に作業を進めてください。

【ZETAスペシャルライズドハンドルバーへの取り付け】 (図3参照)

-強固に固定することができアーマーガードの機能を十分に発揮します。(推奨)

スペシャルライズドハンドルバー CT125, TRAIL125 : ZE07-9960

※都合により予告なく品番変更、又は廃盤となる場合がございます。

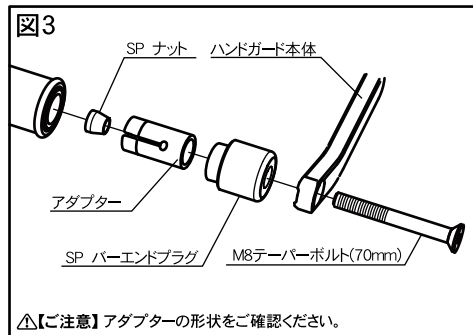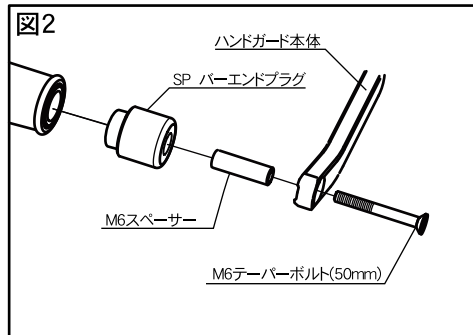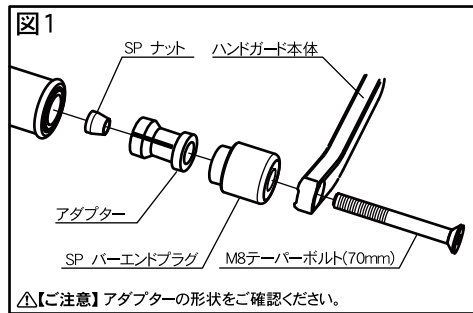


・Uクランプの仮固定

1) UクランプにはL/Rがあります。Uクランプ本体に配線の圧迫を軽減する凹みがある形状がR(ブレーキ側)です。

2) 取付け位置はブレーキマスターの横、ハンドル曲げカーブ付近が理想です。(図4参照)

※ハンドガード本体の取り付けの際、角度調整、位置調整が必要になります。ハンドルに傷等が付かない程度の仮止めにてください。

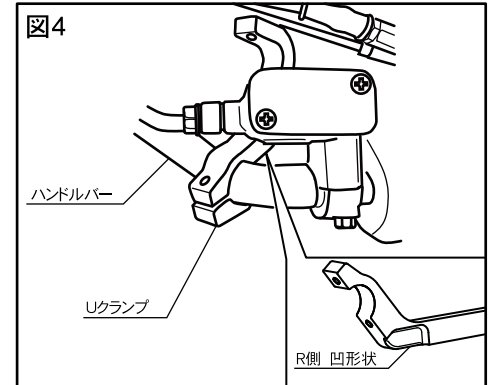

・ハンドガード本体の取り付け

1) アダプターを利用する取り付けの場合、ハンドル内径まで広げ調整しハンドルバーへ差し込み仮固定してください。(図5参照)
※Uクランプへの取り付け調整が必要の為、本締めはしないでください。
※アダプターがハンドル内で空回りしている場合は、再度アダプターを広げ調整してください。

※M6テーパースポルトでの取り付けはインナーウェイトに直接取り付けてください。

2) 付属のテーパースポルトを利用し、ハンドガード本体をUクランプに仮固定します。ハンドガード本体にある穴の位置に注意し、仮固定します。(図5参照)

a: 純正ハンドルの穴位置

b: ZETAスペシャルライズドハンドルバーの穴位置



3) Uクランプがウインター等に干渉が無いか確認しながら好みの角度に設定してください。

※推奨角度: レバー位置とガード本体が同位置

4) ハンドガード本体の角度を決定後、各ボルトを本締めします。締め付ける順序はaを締め付けしっかりと固定し、その後b,cを数回に分け均等に締め付けます。最後にスロットルチューブがスムーズに回転するか確認してください。(図6参照)

・左側(L)も同様の手順で取り付けてください。

・定期的に各ボルト等に緩みがないかを点検してください。

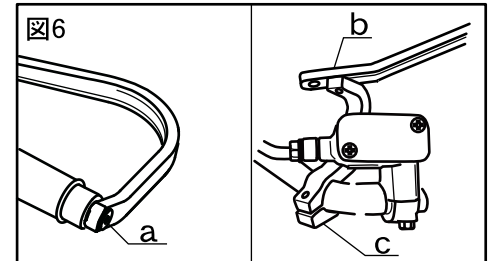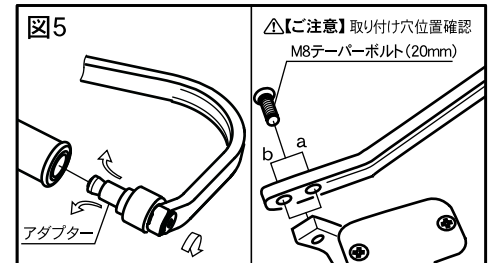


ZETA アドベンチャー オプションスライダー、バンパー(別売り)

-オプションスライダー、バンパーが取り付けすることができます。

アドベンチャー アーマーハンドガード オプションバンパー : ZE72-6881

アドベンチャー アーマーハンドガード オプションスライダー: ZE72-6882

※都合により予告なく品番変更、又は廃盤となる場合がございます。

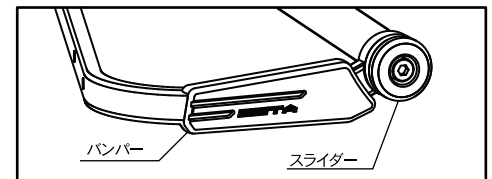

ZETAプロテクターシリーズ(別売り)

-ハンドガード本体にZETA XC/スクードプロテクターシリーズが取り付けすることができます。

