

取付説明書

ZETA チェーンガイド RM125/250, RMZ250/450, DRZ400SM

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。




組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります。

2.取り付け方法

- 1) 純正チェーンガイドを取り外します。
- 2) スライダーAの間にチェーンを入れ、スライダーB、スペーサーの順に取付けます。(図1参照)
- 3) スライダーとプレートA,Bを★マークの付属ボルトで仮組した後、その他付属ボルト、スペーサーを利用し車両に取り付けます。車両年式により図2又は図3を参照してください。
- 4) サービスマニュアルを参照し、チェーンのたわみ量を調整してください。

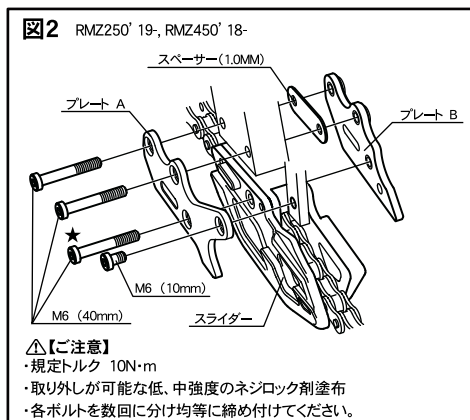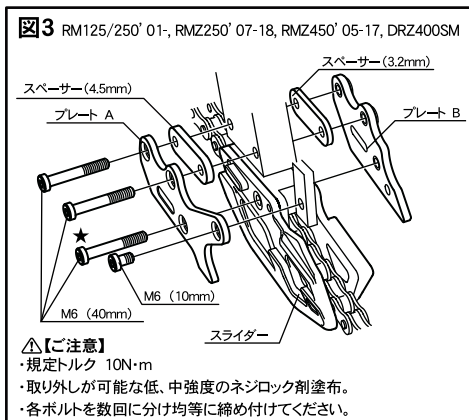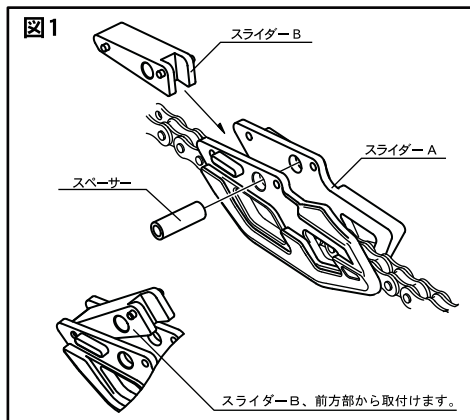

3.使用中の点検

- ・各部のボルトの緩みがないか点検。
- ・スライダーの摩耗、損傷を点検、使用限度まで摩耗している場合交換してください。(図3参照)
※使用限度以上に使用した場合、スライダーの破損やチェーンが外れる原因となります。
※使用状況、スプロケットの丁数により摩耗の速度が異なります。
- ・スライダーのガタツキや変形が無い点検。

