

取付説明書

ZETA リボルバー シフトレバー SEROW250, TRICKER, XT250X

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輻に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行ってしまう事故や故障の原因となる場合があります。

2.商品説明

- ・チップパイプ、チップマウントにはリプレースメントパーツ の設定がございます。

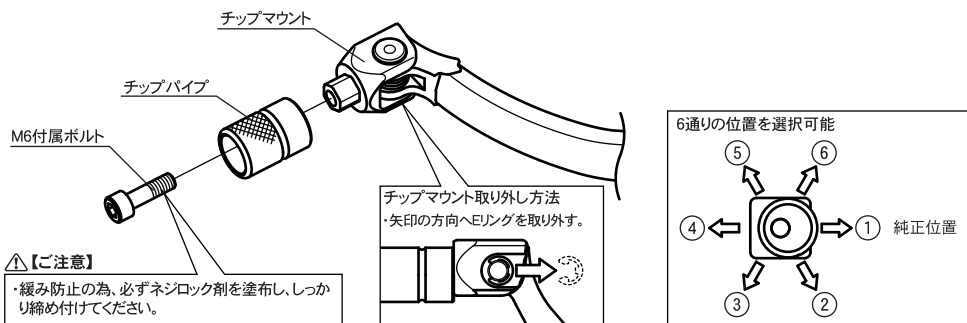

3.取り付け方法

- ・純正シフトレバーを取り外し、アームとギヤシャフトのマーキング位置を純正位置から変更します。(図参照)
- ・ZETAシフトレバーを取付け、好みの高さに調整します。


※各部取り外しはサービスマニュアル参照。

※各部取付け、高さ調整、締め付けトルクはサービスマニュアル参照。

純正マーキング位置

ZETAマーキング位置

・純正位置から1山変更。

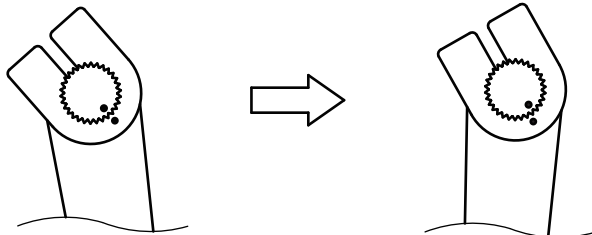

※ TRICKER : 年式によりマーキング位置が図と異なりますが1山変更し取り付けてください。